# ソレノイドロック

## SOLENOID LOCKS

# LE-41

L

PAT.PEND.

LE-41

キーNo.1871
Key

## 特　徴　Feature

●非常解錠機構付
●ソレノイド保護機構内蔵
●軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
●左右兼用型
●With emergency unlocking mechanism.
●Built-in solenoid protection mechanism.
●Applicable to lightweight to heavy door handles.
●For both left-hand and right-hand use.

| | |
|---|---|
| 仕　様 | ●定格電圧：DC100V（連続定格） |
| | ●消費電力：4.5W |
| | ●耐 電 圧：AC1500V／1分間 |
| | ●電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠（励磁解錠型） |
| | ●使用周囲温度：－5～40℃（氷結しないこと） |
| | ●使用周囲湿度：45～85%RH（結露しないこと） |
| 用　途 | ●電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント |
| 納　期 | ●特注品・・・納期ご連絡します |
| 備　考 | ●ハンドル・止め金は別売です。 |
| | ●施解錠信号用スイッチ取付け可能（オプション） |
| | ●定格電圧DC100V仕様以外にも製作致します。 |
| | ●整流器（LE-501）は1167ページをご参照下さい。 |
| | ●本図、LE-41-1は右扉用を示します。LE-41-2はお問合せ下さい。 |
| ⚠ | ●本図と同じ向きでお取付け下さい。 |

| | |
|---|---|
| Specifications | ●Rated voltage: DC 100V (continuous rated) |
| | ●Power consumption: 4.5W |
| | ●Withstand voltage: AC 1500V/one min. |
| | ●Turn power ON to unlock solenoid electric lock (excitation unlocking type) |
| | ●Ambient temperature: －5 to ＋40℃ (non-condensing) |
| | ●Ambient humidity: 45%RH to 85%RH (non-dewing) |
| Specific use | ●Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and various plants |
| Remarks | ●Handle and stopper plate are optional. |
| | ●Locking/unlocking signal switch can be attached. (optional) |
| | ●For rectifier LE-501, see page 1167. |
| | ●Drawings and LE-41-1 show the right-hand use. For LE-41-2, consult us. |
| ⚠ | ●Install in the same direction as one of the drawings. |

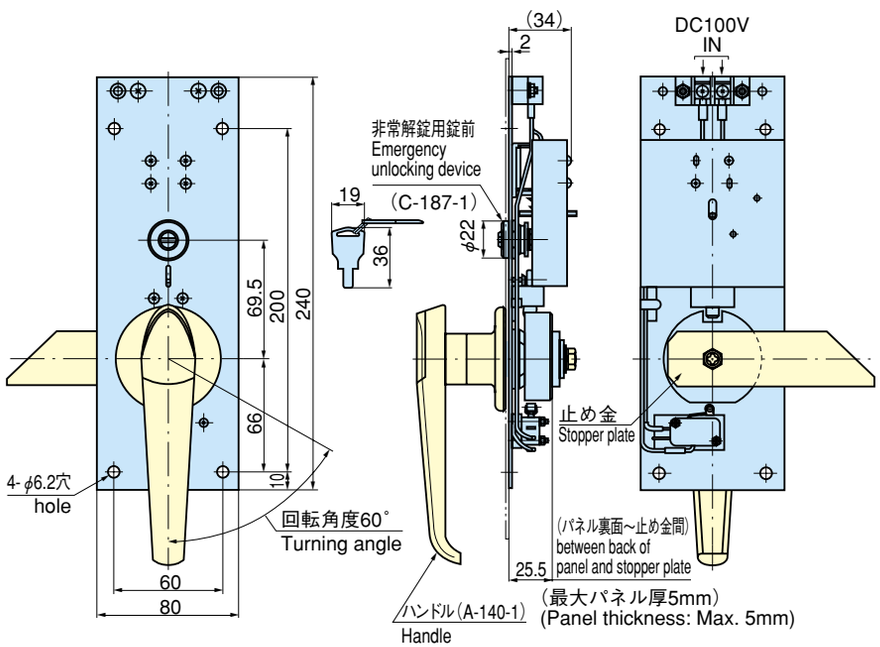


| 商品番号 Product No. | 適用ハンドル Applicable handle | 製品質量(g) Mass | コード Code | 価　格 Price | 箱入数 Quantity per box |
|---|---|---|---|---|---|
| LE-41-1 | A-140-1 | 650 | 50134 | ¥12,000 | 6 |
| LE-41-2 | A-140-2・3 | | 50135 | ¥11,000 | 6 |

### パネル取付け寸法
### Panel drilling dimensions

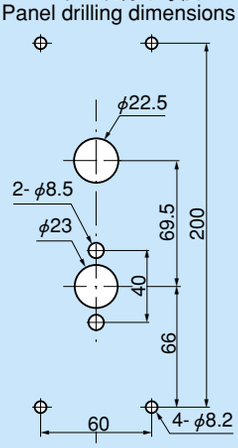


### 取付け方法
### Installation method

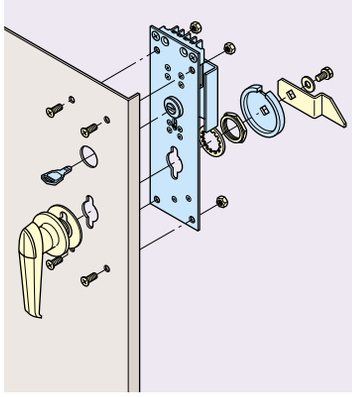

### 作動図　Operation drawings

| 扉「閉」位置 Door "close" position | 解錠位置 Unlocked position | 扉「開」位置 Door "open" position |
|---|---|---|
| 電源OFF　Power OFF | 電源ON　Power ON | 電源ON　Power ON |
|  |  |  |
| ・電源がOFFの時施錠<br>・Locked when power is turned OFF. | ・電源がONでソレノイドが働き解錠<br>・Unlocked when power is turned ON and solenoid is activated. | ・ハンドルを回すとソレノイド保護スイッチが作動し、ソレノイドを保護します。<br>・Solenoid protection switch is turned ON by turning handle and solenoid is protected. |





名古屋 E-mail : nagoya@takigen.co.jp
浦　和 E-mail : urawa@takigen.co.jp
小松川 E-mail : komatugawa@takigen.co.jp
八王子 E-mail : hachiouji@takigen.co.jp
川　崎 E-mail : kawasaki@takigen.co.jp
沼　津 E-mail : numazu@takigen.co.jp
京　都 E-mail : kyoto@takigen.co.jp
広　島 E-mail : hirosima@takigen.co.jp
福　岡 E-mail : fukuoka@takigen.co.jp