

# No.300X-N


## 수퍼헤비급 래디얼베어링 폴리아미드 쌍차륜

UCHIMURA



플트형

- 【본체 재질】**  
알루미늄다이캐스트(ADC12)
- 【취부판 재질】**  
열간압연강판(SAPH400)
- 【표면 처리】**  
전착도장
- 【차륜 재질】**  
폴리아미드수지(나일론6)

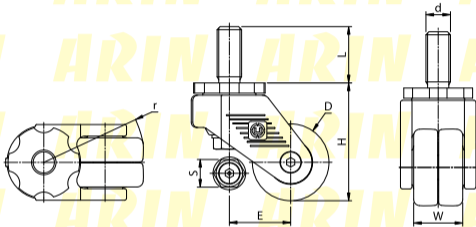

형식	차륜경 (D)	차륜폭 (W)	선회반경 (r)	편심거리 (E)	차륜취부높이 (H)	취부주축높이 (L)	취부주축경 (d)	취부2면폭 (S)	체결토크 N·m	허용하중 (kg/1개)
NO.304X-N	50	39	72	45	85	50	M20 P2.5	24	100	300
NO.305X-N	65	48	87	53	100					400
NO.306X-N	75		99	60	115	55	M24 P3	27	200	500
NO.307X-N	100	122	70	135	600					