

# UHG


## 저상식 중하중용 캐스터

YUEI



회전형

- [본체 재질]**  
냉간압연강판(SPCC)
- [표면 처리]**  
유니크롬도금
- [특징]**  
더블베어링  
대형 기계장치 등 중량물용

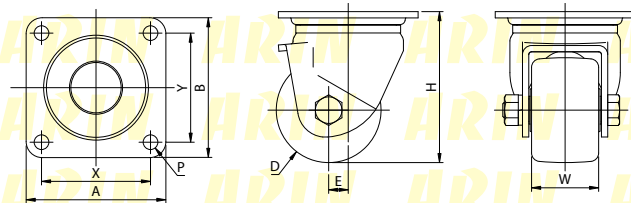

\* 차륜경  $\phi 80$ ,  $\phi 100$ 의 MC나일론(B) 색상은 진한 감색입니다.

형식	차륜재질	차륜경 (D)	차륜폭 (W)	취부높이 (H)	상판치수 (A×B)	취부피치 (X×Y)	취부구멍 (P)	편심거리 (E)	선회반경	허용하중 (kgf)	질량(g)
UHG-50	PB 페놀수지(B)	50	38	79	84×84	64×64	8.5	12	49	408	825
	GFB 강화나일론(B)									306	820
	MC MC나일론(B)									408	820
	MCE MC나일론(B)(도전성)									408	825
UHG-65	PB 페놀수지(B)	65	48	97	100×100	78×78	10.5	14	57	510	1560
	GFB 강화나일론(B)									408	1460
	MC MC나일론(B)									612	1540
	MCE MC나일론(B)(도전성)									612	1550
UHG-75	PB 페놀수지(B)	75	48	107	100×100	78×78	10.5	14	57	612	1660
	GFB 강화나일론(B)									510	1530
	MC MC나일론(B)									714	1645
	MCE MC나일론(B)(도전성)									714	1645
UHG-80	MC MC나일론(B)	80	48	120	100×85	80×60	9	20	62	816	1685
UHG-100	MC MC나일론(B)	100	48	140	150×110	121×59	13	20	72	816	2160