

# SUS-E

## 스테인레스 차륜


YUEI



**【본체 재질】**  
스테인레스(SUS304)

**【특징】**  
더블베어링  
내식성, 내수성에 뛰어남

- ※ 도전성 고무 차륜도 제작 가능합니다.
- ※ 차륜경  $\phi 100$ 의 정전기 방지용 우레탄 차륜도 제작 가능합니다.

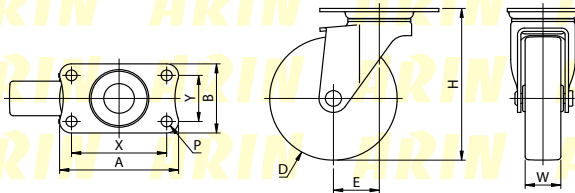

회전형

| 형식        | 차륜재질      | 차륜경 (D) | 차륜폭 (W) | 취부높이 (H) | 상판치수 (A×B) | 취부피치 (X×Y) | 취부구멍 (P) | 편심거리 (E) | 선회반경 (mm) | 허용하중 (kgf) | 질량(g) |     |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-------|-----|
| SUS-E-50  | R 고무      | 50      | 20      | 65       |            |            |          | 22       | 47        | 30         | 180   |     |
|           | N 나일론     |         | 21      |          |            |            |          |          |           | 40         | 150   |     |
|           | UR 우레탄    |         |         |          |            |            |          |          |           | 38         | 160   |     |
| SUS-E-65  | RH 경질고무   | 65      | 21      | 82       | 70×42      | 56×28      | 6.5      | 23       | 56        | 30         | 235   |     |
|           | N 나일론     |         |         |          |            |            |          |          |           |            | 40    | 170 |
|           | UR 우레탄    |         |         |          |            |            |          |          |           |            | 40    | 185 |
| SUS-E-75  | RH 경질고무   | 75      | 21      | 92       |            |            |          | 27       | 65        | 40         | 265   |     |
|           | N 나일론     |         |         |          |            |            |          |          |           |            | 51    | 180 |
|           | UR 우레탄    |         |         |          |            |            |          |          |           |            | 45    | 195 |
| SUS-E-100 | RH 경질고무   | 100     | 25      | 122      | 100×58     | 82×40      | 8.8      | 31       | 82        | 51         | 490   |     |
|           | NR 나일론휠고무 |         | 27      |          |            |            |          |          |           |            | 430   |     |
|           | N 나일론     |         | 25      |          |            |            |          |          |           |            | 61    | 310 |
|           | UR 우레탄    |         | 28      |          |            |            |          |          |           |            | 340   |     |