

SUS-ER


스테인레스 차륜

YUEI



고정형

[본체 재질]
스테인레스(SUS304)
[특징]
내식성, 내수성에 뛰어남

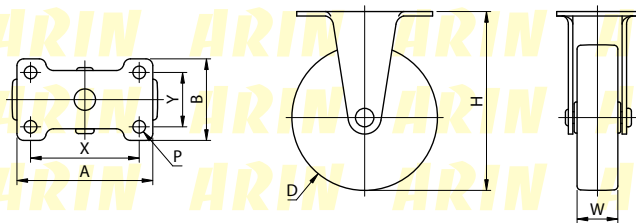

※ 도전성 고무 차륜도 제작 가능합니다.
※ 차륜경 $\phi 100$ 의 정전기 방지용 우레탄 차륜도 제작 가능합니다.

형식	차륜재질	차륜경 (D)	차륜폭 (W)	취부높이 (H)	상판치수 (A×B)	취부피치 (X×Y)	취부구멍 (P)	허용하중 (kgf)	질량(g)	
SUS-ER-50	R 고무	50	20	65	70×42	56×28	6.5	30	130	
	N 나일론		21					40	100	
	UR 우레탄							38	110	
SUS-ER-65	RH 경질고무	65	21	82	70×42	56×28	6.5	30	185	
	N 나일론								40	135
	UR 우레탄									220
SUS-ER-75	RH 경질고무	75	25	92	100×58	82×40	8.8	51	135	
	N 나일론								45	150
	UR 우레탄									
SUS-ER-100	RH 경질고무	100	25	122	100×58	82×40	8.8	51	485	
	NR 나일론휠고무		27						420	
	N 나일론		25						61	305
	UR 우레탄		28							340