


PDH

엔플라 다이얼 핸드휠

elesa



- [핸드휠 · 손잡이]**
페놀수지
검정
- [인서트]**
SUM22L, 검정 착색
- [인디케이터]**
폴리아미드, 무광 검정
- [문자판]**
알미늄 (A1050P)
- [긴 바늘]**
빨강
- [짧은 바늘]**
검정

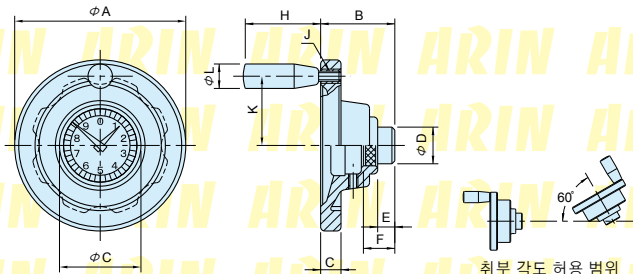

취부 각도 허용 범위

품 번			회전 방향	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	질량 (g)
눈금수 12	눈금수 20	눈금수 30													
PDH 80R-1/10	PDH 80R-1/20	PDH 80R-1/30	시계방향	87	57	14	25	11	23	42	40	M6×1	34	18	255
PDH 80L-1/10	PDH 80L-1/20	PDH 80L-1/30	반시계방향												
PDH100R-1/10	PDH100R-1/20	PDH100R-1/30	시계방향	108	60	30	12	25	60	65	M8×1.25	45	21	390	
PDH100L-1/10	PDH100L-1/20	PDH100L-1/30	반시계방향												
PDH125R-1/10	PDH125R-1/20	PDH125R-1/30	시계방향	125	61	16	35	15	30	80	M8×1.25	52	23	475	
PDH125L-1/10	PDH125L-1/20	PDH125L-1/30	반시계방향												
PDH160R-1/10	PDH160R-1/20	PDH160R-1/30	시계방향	160	72	18	35	15	30	80	M8×1.25	68	26	775	
PDH160L-1/10	PDH160L-1/20	PDH160L-1/30	반시계방향												

[특징]

- 엔플라 다이얼 인디케이터 PD를 사용하였습니다.

[주의 사항]

- 인디케이터 부착형입니다.
- 분동식이므로 취부 각도 허용 범위 60° 이내에서 사용하여 주십시오.

<적용 다이얼 인디케이터>

핸드휠	인디케이터	눈금수
PDH 80	PD50R/L	10, 20, 30
PDH100		
PDH125		
PDH160	PD70R/L	