

DTK

다이얼 텐 로브 노브

elesa



[본체]

폴리아미드
(유리강화섬유)
무광 검정

[인서트]

SUM22L
검정 착색

[문자판]



알미늄(A1050P)

[긴 바늘]

빨강

[짧은 바늘]

검정

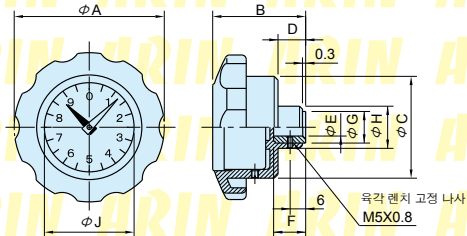

품 번			회전 방향	A	B	C	D	E (H7)	F	G	H	J	질량 (g)
눈금수 10	눈금수 20	눈금수 30											
DTK 85R-1/10	DTK 85R-1/20	DTK 85R-1/30	시계방향	85	51	58	15.5	10	17	18	24	42	110
DTK 85L-1/10	DTK 85L-1/20	DTK 85L-1/30	반시계방향										
DTK 100R-1/10	DTK 100R-1/20	DTK 100R-1/30	시계방향	110	58	77	20	12	22	22	28	60	180
DTK 100L-1/10	DTK 100L-1/20	DTK 100L-1/30	반시계방향										

[특징]

• 엔플라 다이얼 인디케이터 PD를 사용하였습니다.

[주의 사항]

• 인디케이터 부착형입니다.
• 분동식이므로 취부 각도 허용 범위 60° 이내에서 사용하여 주십시오.

<적용 다이얼 인디케이터>

노브	인디케이터	눈금수
DTK 85	PD50R/L	10, 20, 30
DTK 110	PD70R/L	