DE09 일렉트로닉 디지털 포지션 인디케이터

SIKO

【하우징】
폴리페닐렌옥시드
(유리강화섬유)
검정

【특징】
• 보호등급: IP50

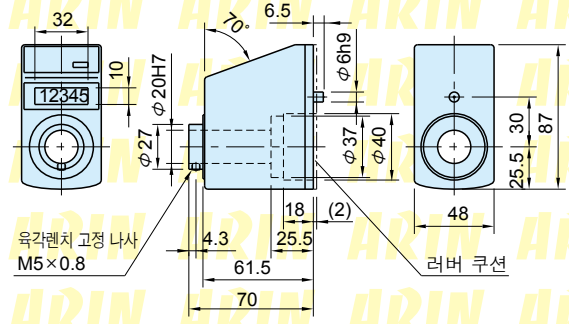

타 입	질량 (g)	샤프트슬리브 (별매품)
DE091-02	170	적용 샤프트 경 φA
DE091-04		
DE092-06		
DE092-07		

타입	A
STS-12	12
STS-14	14
STS-15	15
STS-16	16

■ 판독 방향

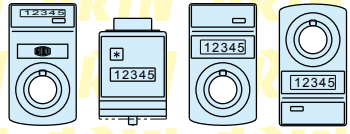

DE091-02 DE091-04 DE092-06 DE092-07

■ 표시예

주문품번(다음 쪽 참조) : DE092-06•0100/00000-2-1의 경우

■ 주문 방법

□□□□□-□□-*□□□□/□□□□□-□-□

● 읽는 방향
디스플레이 설치 위치 · 방향 선택
DE091-02
DE091-04
DE091-06
DE091-07

● 1회전표시
0에서 부터 1회전 했을때에 표시하는 값을 소수점 이하도 포함해서 기입.
(01.00 을 표시하고 싶을때에는 0100으로 기입해 주십시오.)
【길이 측정용】
0005~2160 의 임의의 값
(1080을 초과할 경우는 0.2.4...
처럼 최종 행이 2단계로 표시됩니다.)
【각도 측정용】
36000 뿐

● 소수점위치
1회전표시의 소수점 위치를 선택
【길이 측정용】
0 : 1 0 0
1 : 1 0.0
2 : 1.0 0
3 : 0.100
4 : 0.0100
【각도 측정용】
1 : 360.0 뿐

● 회전극성
(회전방향)
I : 시계방향
E : 반시계방향

● 비표시 부분(내부 수치)
1회전 표시 이외에도 5행까지 수치 입력이 가능합니다.
리드값(1회전 표시)이 인치 등 정확히 떨어지지 않는 수치일 경우 필요에 따라 기입하십시오.

· 표시타입 : **DE092-06**
· 회전방향 : 시계방향
· 길이 측정용/각도 측정용 : 길이 측정용
· 스핀들피치 : 3.175(1/8인치)
· 1회전의 표시 화면



· 1회전의 내부수치(고계산)

주문품번 : **DE092-06- *0317/50000-2-I**

· 표시타입 : **DE091-12**
· 회전방향 : 반시계방향
· 길이 측정용/각도 측정용 : 각도 측정용
· 1회전의 표시 화면



· 1회전의 내부 수치(고계산)

주문품번 : **DE091-02- *3600/00000-1-E**

【사용예 · 사용 방법】
• 샤프트 외경 20mm용으로 사용할 수 있습니다.
• 샤프트 외경이 다를 경우 별매품인 샤프트슬리브를 함께 사용하십시오. 외경 φ12, φ14, φ15, φ16 샤프트에 사용할 수 있습니다.

■ 취부 방법



1. 장치 뒷면에 러버쿠션(접착실)을 붙입니다.
2. 샤프트를 통과시켜 토르크핀 취부 위치를 표시합니다.
3. 적당한 크기로 드릴로 구멍을 뚫습니다.
4. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정시킵니다.