


# SDP-08

# 디지털 포지션 인디케이터

SIKO




**[하우징]**  
아연다이캐스트(ZDC1)  
오렌지

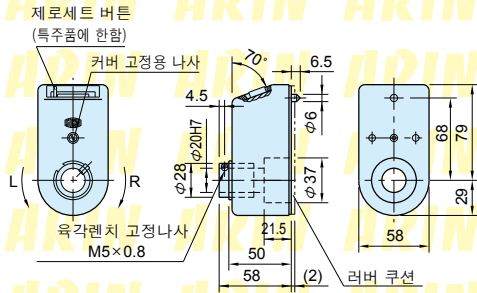


1회전 표시 (소수점의 위치)	스핀들피치 (m/m)	수평 스핀들용 풀변		수직 스핀들용 풀변		허용 회전수(min <sup>-1</sup> )		질량 (g)	소프트슬리브 (별매품)										
		우회전	좌회전	우회전	좌회전	제로세트 없음	제로세트 있음												
001.00	1	SDP-08HR-1.00	SDP-08HL-1.00	SDP-08VR-1.00	SDP-08VL-1.00	150	50	700	<table border="1"> <thead> <tr> <th>타입</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STS-12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>STS-14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>STS-15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>STS-16</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	타입	A	STS-12	12	STS-14	14	STS-15	15	STS-16	16
타입	A																		
STS-12	12																		
STS-14	14																		
STS-15	15																		
STS-16	16																		
0001.0	1	<b>SDP-08HR-1.0</b>	<b>SDP-08HL-1.0</b>	SDP-08VR-1.0	SDP-08VL-1.0		300												
0002.0	2	<b>SDP-08HR-2.0</b>	<b>SDP-08HL-2.0</b>	SDP-08VR-2.0	SDP-08VL-2.0		200												
0002.5	2.5	SDP-08HR-2.5	SDP-08HL-2.5	SDP-08VR-2.5	SDP-08VL-2.5	300	150												
0003.0	3	SDP-08HR-3.0	SDP-08HL-3.0	SDP-08VR-3.0	SDP-08VL-3.0		100												
0004.0	4	<b>SDP-08HR-4.0</b>	<b>SDP-08HL-4.0</b>	SDP-08VR-4.0	SDP-08VL-4.0														
0005.0	5	<b>SDP-08HR-5.0</b>	<b>SDP-08HL-5.0</b>	SDP-08VR-5.0	SDP-08VL-5.0	250													
0006.0	6	<b>SDP-08HR-6.0</b>	<b>SDP-08HL-6.0</b>	SDP-08VR-6.0	SDP-08VL-6.0	200	50												
0010.0	10	<b>SDP-08HR-10.0</b>	<b>SDP-08HL-10.0</b>	SDP-08VR-10.0	SDP-08VL-10.0	150													
00010	10	SDP-08HR-10	SDP-08HL-10	SDP-08VR-10	SDP-08VL-10	300	300												

## ■ 판독 방향


## ■ 표시예

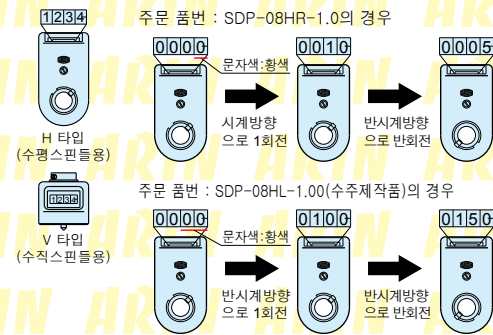

## ■ 카운터의 회전 방향 변경

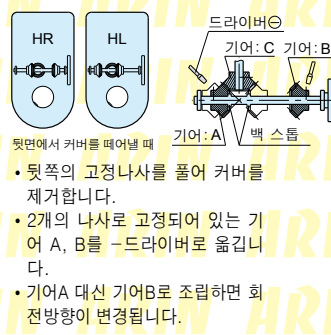

## ■ 소프트슬리브 레버 취부 방법



## ■ 주문 방법

제품 타입	판독 방향	회전 방향	1회전 표시	제로세트 버튼
SDP-08	(H) (V)	(R) (L)	(1.00) (10)	(Z) (N) (-)
	H=수평스핀들 V=수직스핀들	R=오른쪽 L=왼쪽	사양표 참조 (사양표 이외는 특주품)	Z=있음 N=없음

(예) 판독 방향 H, 회전 방향 R, 1회전 표시 1.5, 제로세트 버튼 없는 경우  
 품번 : SDP-08HR-1.5-N  
 판독 방향 F, 회전 방향 L, 1회전 표시 1.0, 제로세트 버튼 있는 경우  
 품번 : SDP-08FL-1.0-Z

## 【특징】

- 회전 방향을 변경할 수 있습니다.
- 토크핀과 소프트 사이가 길어 러버쿠션을 사용하지 않아도 작동없이 고정할 수 있습니다.
- 소프트 외경 φ20mm
- 문자 높이 6mm

## 【기술 자료】

- 사용 온도: max.80℃

## 【주의 사항】

- 우회전 타입은 슬리브(소프트)를 시계 방향으로 회전할 때 숫자가 올라갑니다.
- 좌회전 타입은 반대입니다.
- 기동시에는 max.회전속도의 1/3 이하에서 사용하십시오.
- 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

## 【사용예·사용 방법】

1. 소프트를 통과시켜 토크핀 취부 위치를 표시합니다.
2. 적당한 크기로 드릴로 구멍을 뚫습니다.
3. 소프트에 육각렌치 나사로 고정시킵니다.

## ■ 취부 방법

