


FPL

주문형 심플레이트 / 라미네이트 타입

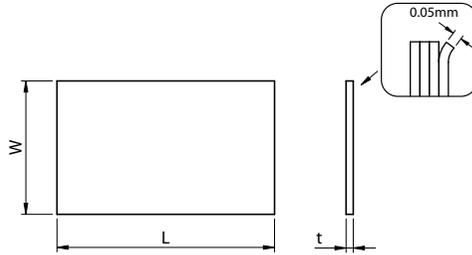

재질	판 두께 (mm)	
	t0.5	t1.0
황동 (C2600P)	±0.05	±0.1
스테인레스(SUS304)		
알루미늄 (A1050P)		

재질	폭W (mm)	길이L (mm)	판 두께 (mm)	재질	폭W (mm)	길이L (mm)	판 두께 (mm)	재질	폭W (mm)	길이L (mm)	판 두께 (mm)
B 황동 (C2600P)	20~50	10~250	t0.5~t1.0	S 스테인레스 (SUS304)	20~50	10~250	t0.5~t1.0	A 알루미늄 (A1050P)	20~50	10~250	t0.5~t1.0
		251~500				251~500				251~500	
		501~750				501~750				501~750	
		751~1000				751~1000				751~1000	
	51~100	51~250			51~250	51~250					
		251~500			251~500	251~500					
		501~750			501~750	501~750					
		751~1000			751~1000	751~1000					
	101~150	101~250			101~250	101~250					
		251~500			251~500	251~500					
		501~750			501~750	501~750					
		751~1000			751~1000	751~1000					
	151~200	151~250			151~250	151~250					
		251~500			251~500	251~500					
		501~750			501~750	501~750					
		751~1000			751~1000	751~1000					



[치수 지정] 1mm 단위

■ 주문 방법




■ 라미네이트 타입 사용법

- 0.05mm의 판이 접착제로 적층 결합된 라미네이트
- 문구용 칼 등으로 가볍게 비벼 한 장씩 벗긴다.
- 계속하여 2를 반복하면 0.4→0.35→→0.3...와 같이 0.05mm 단위로 판 두께를 조절할 수 있다.

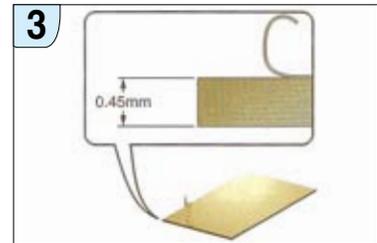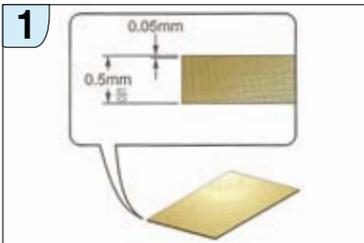

■ 재료 일람표(참고)

재질	판 두께(mm)						
	t0.5	t0.8	t1.0	t1.2	t1.6	t2.0	t3.2
철 (SPCC상당)	○	○	◎	○	○	○	○
황동 (C2600P)	◎	○	◎	○	◎	○	◎
스테인레스 (SUS304)	◎	○	○	○	◎	-	-
알루미늄 (A1050P)	◎	○	◎	○	◎	○	◎



○ : 적층판 1장의 두께가 0.05mm
 ◎ : 적층판 1장의 두께가 0.05mm 또는 0.075mm
 상세한 내용은 상담하여 주십시오.