
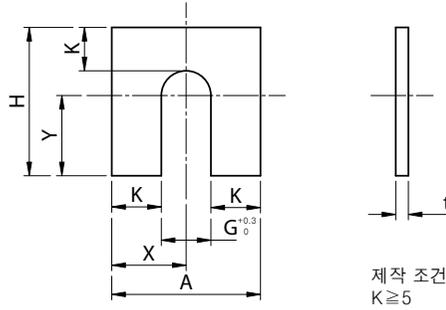


FU

주문형 베이스용 심(1홈)



제작 조건  
K ≥ 5

재질 치수표(재질 · 판 두께 · 판 두께 공차)

재질	판 두께 (mm)												
	t0.05	t0.1	t0.15	t0.2	t0.25	t0.3	t0.4	t0.5	t0.6	t0.8	t1.0	t2.0	t3.0
철 (SPCC 상당)	-	±0.03	-	±0.03	-	±0.04	-	±0.06	-	-	±0.11	±0.17	-
황동 (C2801P)	±0.005	±0.02	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.08	±0.12	±0.15
스테인레스(SUS304)	±0.005	±0.02	±0.03	±0.03	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05	±0.20	±0.25

재질	폭 A(mm)	높이 H(mm)	홈 폭 G(mm)	홈 위치 X(mm)	홈 깊이 Y(mm)	판 두께 t(mm)
F 철 (SPCC상당)	15~50	10~150	3.5 11	7~143	0~75	t0.1~2.0
			(※) 13			
	4.5 17					
	5.5 21					
	7 25					
101~150	9 31					
B 황동 (C2801P)	15~50	10~150	3.5 11	7~143	0~75	t0.05~t3.0
			(※) 13			
	4.5 17					
	5.5 21					
	7 25					
101~150	9 31					
S 스테인레스 (SUS304)	15~50	10~150	3.5 11	7~143	0~75	t0.05~t3.0
			(※) 13			
	4.5 17					
	5.5 21					
	7 25					
101~150	9 31					

[치수 지정] A, H : 1mm 단위. X, Y : 0.1mm 단위

※ 3.5일 때 t ≤ 2.0

■ 주문 방법

FU [재질] - [폭 A] - [높이 H] - [홈 폭 G] - [홈 위치 X] - [홈 깊이 Y] - [판 두께 t] ( [선택 사항] )

(예) 재질=스테인레스      홈 깊이 Y=22mm  
 폭 A=35mm      판 두께=0.1mm  
**FU S - 35 - 38 - 7 - 15 - 22 - 0.1 ( - N )**  
 높이 H=38mm      홈 위치 X=15mm      옵션=접착제 부착  
 홈 폭 G=7mm


■ 선택 사항 - 접착제(품번 끝 'N' 추가)

접착제 두께 0.05mm이하



■ 선택 사항 - 마킹(품번 끝 'S' 추가)

표면에 판 두께를 마킹해 드립니다.(요금 추가)

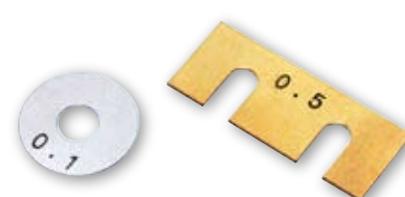

(※선택 사항은 판 두께 0.1mm 이상의 황동 및 스테인레스 경우에 한함)