


RB5

베어링용 심링(외륜용) / 라미네이트 타입

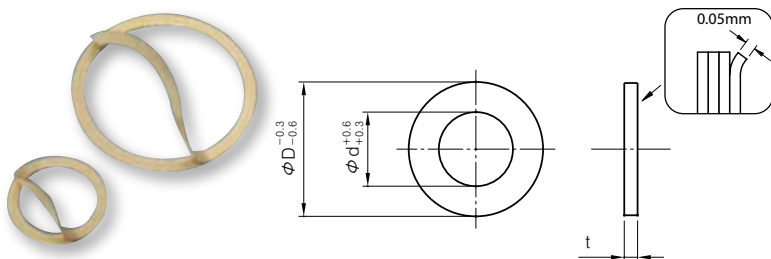

재질 치수표 (재질 · 판 두께 · 판 두께 공차)

재질	판 두께 (mm)	
	t0.5	t1.0
황동 (C2600P)	± 0.05	± 0.1




대응 베어링	내경 d(mm)	외경 D(mm)	수량	판 두께 (mm)	
				t0.5	t1.0
				품번	품번
636 608 6900	16	22	5	RB5016022050	RB5016022100
628 6901 6802	18	24	5	RB5018024050	RB5018024100
6000 6803	20	26	5	RB5020026050	RB5020026100
638 6001 6902	21	28	5	RB5021028050	RB5021028100
6200 6903	23	30	5	RB5023030050	RB5023030100
6201 6002 6804	25	32	5	RB5025032050	RB5025032100
6300 6202 6003	28	35	5	RB5028035050	RB5028035100
6301 6904 6805	29	37	5	RB5029037050	RB5029037100
6203	32	40	5	RB5032040050	RB5032040100
6302 6004 6905 6806	35	42	5	RB5035042050	RB5035042100
6303 6204 6005 6906 6807	40	47	5	RB5040047050	RB5040047100
6304 6205	42	52	5	RB5042052050	RB5042052100
6006 6907	47	55	5	RB5047055050	RB5047055100
6305 6206 6007 6908	52	62	5	RB5052062050	RB5052062100
6008	58	68	5	RB5058068050	RB5058068100

■ 라미네이트 타입 사용법

1 0.05mm의 판이 접착제로 적층 결합된 라미네이트

2 문구용 칼 등으로 가볍게 비벼 한 장씩 벗긴다.

3 계속하여 **2**를 반복하면 0.4→0.35→→0.3...와 같이 0.05mm 단위로 판 두께를 조정할 수 있다.

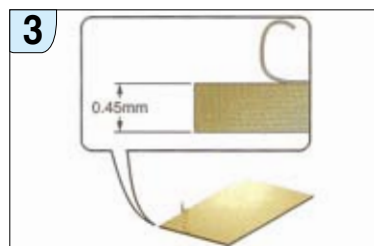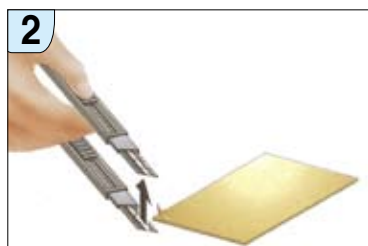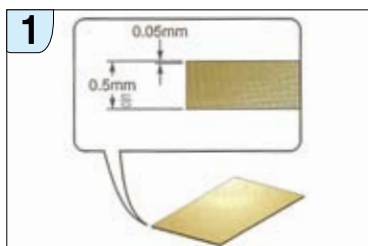

■ 사용 예

