


# RS5

## 베어링용 심링(외륜용) / 라미네이트 타입

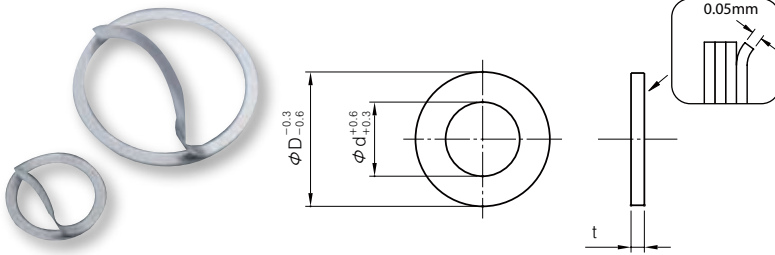

재질 치수표 (재질 · 판 두께 · 판 두께 공차)		
재질	판 두께 (mm)	
	t0.5	t1.0
스테인레스 (SUS304)	±0.05	±0.1

대응 베어링	내경 d(mm)	외경 D(mm)	수량	판 두께 (mm)	
				t0.5	t1.0
				품번	품번
636 608 6900	16	22	5	RS5016022050	RS5016022100
628 6901 6802	18	24	5	RS5018024050	RS5018024100
6000 6803	20	26	5	RS5020026050	RS5020026100
638 6001 6902	21	28	5	RS5021028050	RS5021028100
6200 6903	23	30	5	RS5023030050	RS5023030100
6201 6002 6804	25	32	5	RS5025032050	RS5025032100
6300 6202 6003	28	35	5	RS5028035050	RS5028035100
6301 6904 6805	29	37	5	RS5029037050	RS5029037100
6203	32	40	5	RS5032040050	RS5032040100
6302 6004 6905 6806	35	42	5	RS5035042050	RS5035042100
6303 6204 6005 6906 6807	40	47	5	RS5040047050	RS5040047100
6304 6205	42	52	5	RS5042052050	RS5042052100
6006 6907	47	55	5	RS5047055050	RS5047055100
6305 6206 6007 6908	52	62	5	RS5052062050	RS5052062100
6008	58	68	5	RS5058068050	RS5058068100

### ■ 라미네이트 타입 사용법

- 1 0.05mm의 판이 접착제로 적층 결합된 라미네이트
- 2 문구용 칼 등으로 가볍게 비벼 한 장씩 벗긴다.
- 3 계속하여 2를 반복하면 0.4→0.35→→0.3...와 같이 0.05mm 단위로 판 두께를 조정할 수 있다.



### ■ 사용 예

