



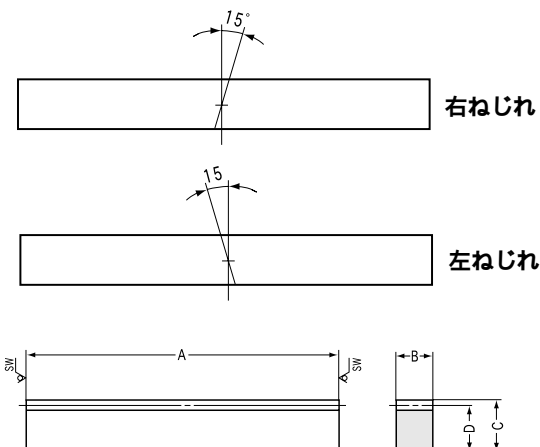

# SRHヘリカルラック モジュール 2 ~ 3

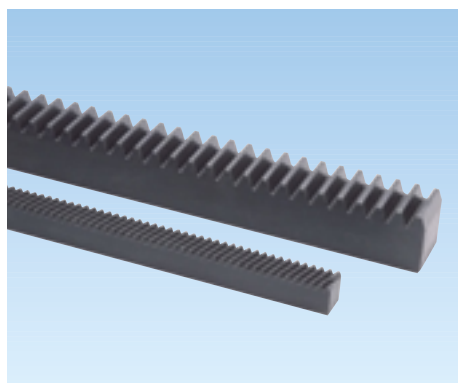

## 共通仕様

精度等級	KHK R 001 5級
歯車基準断面	歯直角
歯形	並歯
歯直角圧力角	20°
ねじれ角	15°
材料	S45C-D
熱処理	歪取り焼鈍
歯面硬度	95HRB以下
表面処理	黒染
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	底面
追加工	可能

## モジュール2 ~ 3

R1形状 \* SWはのこ引き仕上げ面です。

カタログ記号	モジュール m	ねじれ 方向 注1	全長				有効歯数	形状	許容伝達力(N) 注2		許容伝達力(kgf)	
			A	B	C	D			曲げ強さ	歯面強さ	曲げ強さ	歯面強さ
<b>SRH2- 500R</b> <b>SRH2- 500L</b>	2	R L	505	25	25	23	75	R1	4714	1569	( 480.7 )	( 160 )
<b>SRH3- 500R</b> <b>SRH3- 500L</b>	3	R L	505	35	35	32	49	R1	9905	3518	( 1010 )	( 358.7 )
<b>SRH2-1000R</b> <b>SRH2-1000L</b>	2	R L	1010	25	25	23	152	R1	4714	1569	( 480.7 )	( 160 )
<b>SRH3-1000R</b> <b>SRH3-1000L</b>	3	R L	1010	35	35	32	101	R1	9905	3518	( 1010 )	( 358.7 )

【注1】ヘリカルラックご注文の際はねじれ方向にご注意ください。ピニオンR(右)の場合はヘリカルラックL(左)、ピニオンL(左)の場合はヘリカルラックR(右)をご使用ください。なお、相手ピニオンはSHはすば歯車をご使用ください。

【注2】表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については155頁をご参照ください。

質量 (kg)	価格 (円)	カタログ記号
1.9	5,900 5,900	<b>SRH2- 500R</b> <b>SRH2- 500L</b>
3.8	9,500 9,500	<b>SRH3- 500R</b> <b>SRH3- 500L</b>
3.6	11,200 11,200	<b>SRH2-1000R</b> <b>SRH2-1000L</b>
7.6	19,000 19,000	<b>SRH3-1000R</b> <b>SRH3-1000L</b>