




SUNねじ歯車(スパイラルギヤ)

モジュール 1 ~ 3

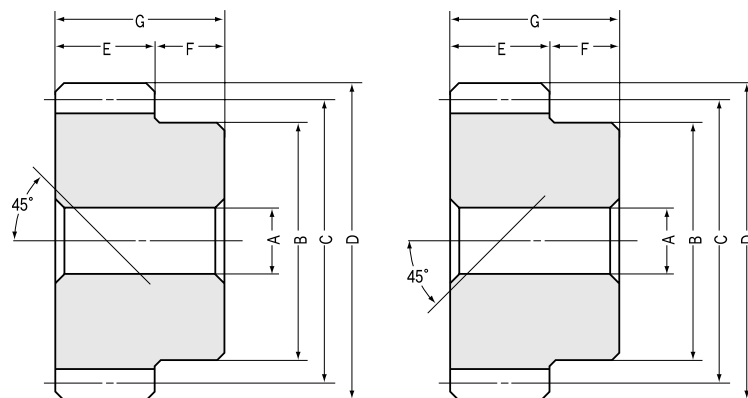

(右ねじれ)

S1形状

(左ねじれ)

モジュール 1

カタログ記号	ねじれ方向	モジュール	歯数	穴径	ボス径	基準円直径	歯先円直径	歯幅	ボス長さ	全長
		<i>m</i>	<i>z</i>	AH7	B	C	D	E	F	G
SUN1 -13R SUN1 -13L	R L	1	13	6	15	18.38	20.38	10	10	20
SUN1 -15R SUN1 -15L	R L	1	15	6	18	21.21	23.21	10	10	20

モジュール 1.5

SUN1.5-10R SUN1.5-10L	R L	1.5	10	8	16	21.21	24.21	15	10	25
SUN1.5-13R SUN1.5-13L	R L	1.5	13	10	23	27.58	30.58	15	10	25
SUN1.5-15R SUN1.5-15L	R L	1.5	15	10	25	31.82	34.82	15	10	25

モジュール 2

SUN2 -10R SUN2 -10L	R L	2	10	12	22	28.28	32.28	20	15	35
SUN2 -13R SUN2 -13L	R L	2	13	12	30	36.77	40.77	20	15	35
SUN2 -15R SUN2 -15L	R L	2	15	12	35	42.43	46.43	20	15	35

モジュール 2.5

SUN2.5-10R SUN2.5-10L	R L	2.5	10	12	26	35.36	40.36	22	16	38
SUN2.5-13R SUN2.5-13L	R L	2.5	13	15	35	45.96	50.96	22	16	38
SUN2.5-15R SUN2.5-15L	R L	2.5	15	15	40	53.03	58.03	22	16	38

モジュール 3

SUN3 -10R SUN3 -10L	R L	3	10	15	34	42.43	48.43	25	18	43
SUN3 -13R SUN3 -13L	R L	3	13	20	45	55.15	61.15	25	18	43
SUN3 -15R SUN3 -15L	R L	3	15	20	50	63.64	69.64	25	18	43

【注記】 食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。詳細は「選定上の注意(278頁)」を参照してください。



共通仕様

精度等級	JIS N9級 (JIS B 1702-1:1996) 旧JIS 5級 (JIS B 1702:1976)	熱処理	
歯車基準断面	歯直角	表面処理	
歯形	並歯	歯面仕上げ	切削
歯直角圧力角	20°	歯切基準断面	穴
ねじれ角	45°	追加工	可能
材料	SUS303		

SUS304材などの特注品も別途承ります。

*表示価格は2006年12月1日実施の改定価格です。

形状	許容トルク(N・m)注1		許容トルク(kgf・m)		バックラッシュ (mm) 注2	質量 (kg)	*価格 (円)	カタログ記号
	曲げ強さ	歯面強さ	曲げ強さ	歯面強さ				
S1		0.19		(0.02)	0.08~0.18	0.03	1,660 1,660	SUN1 -13R SUN1 -13L
S1		0.29		(0.03)	0.08~0.18	0.04	1,910 1,910	SUN1 -15R SUN1 -15L

S1		0.29		(0.03)	0.1~0.2	0.05	1,770 1,770	SUN1.5-10R SUN1.5-10L
S1		0.62		(0.06)	0.12~0.22	0.09	2,140 2,140	SUN1.5-13R SUN1.5-13L
S1		0.93		(0.1)	0.12~0.22	0.12	2,490 2,490	SUN1.5-15R SUN1.5-15L

S1		0.66		(0.07)	0.12~0.22	0.11	2,610 2,610	SUN2 -10R SUN2 -10L
S1		1.42		(0.14)	0.12~0.26	0.22	3,280 3,280	SUN2 -13R SUN2 -13L
S1		2.14		(0.22)	0.12~0.26	0.31	4,160 4,160	SUN2 -15R SUN2 -15L

S1		1.26		(0.13)	0.12~0.24	0.2	3,650 3,650	SUN2.5-10R SUN2.5-10L
S1		2.69		(0.27)	0.14~0.28	0.36	4,430 4,430	SUN2.5-13R SUN2.5-13L
S1		4.03		(0.41)	0.14~0.28	0.49	5,480 5,480	SUN2.5-15R SUN2.5-15L

S1		2.14		(0.22)	0.14~0.26	0.35	4,650 4,650	SUN3 -10R SUN3 -10L
S1		4.51		(0.46)	0.16~0.32	0.59	6,250 6,250	SUN3 -13R SUN3 -13L
S1		6.75		(0.69)	0.16~0.32	0.8	8,340 8,340	SUN3 -15R SUN3 -15L

【注1】表記の許容伝達トルクは二マンの式による計算値です。詳細は「選定上の注意」(278頁)を参照してください。

【注2】表記のバックラッシュは同一型番どうし理論値で組み立てたときの法線方向の数値です