面付クレモン錠（インナーハンドル付・47～53mm）

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES/47 to 53mm)

取付け工賃1／3　メンテは目で見てOK

PAT.PEND.

A-375-3A-XT　　A-375-3A-XN

※写真は錠前組込例です。本製品の錠前は別売です。
The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.

別売り品
Optional

ラッチ受
Latch strikers
C-1376-ST

ラッチ
Latches
C-376

ロッド棒
Rods
AC-25-R-12

特　徴　Feature

- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ（錠前キャップ・Oリング使用）
- 右用・左用（本図・写真共右用です。）
- Surface attachment type : It's easy to install.
- Easier maintenance compared with the embedded type.
- Powerful sealing with top and bottom latches C-376 and dead bolt.
- Waterproof and dustproof. (Using lock cap and O-ring)
- The left-hand or right-hand use. (Photos and drawings show the right-hand use)

仕　様
- 材　　質：アルミニウム合金（ADC）
- 表面仕上：焼付塗装クリアー仕上
- 標 準 色：シルバーメタリック
- 適用扉厚：47～53mm

用　途
- キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉

納　期
- 標準品・・・納期お問合せ下さい。

備　考
- 錠前は別売りです。C-375（1162ページ）よりお選び下さい。
- ロッド棒は別売りです。AC-25-R-12（616ページ）にねじ・穴を加工してご使用下さい。
- ラッチ・ラッチ受は別売りです。C-376（1032ページ）・C-1376-ST（1037ページ）をご使用下さい。
- デッドボルトなしもあります。（上下2点締め・A-375-2A）
- 電気錠タイプはお問合せ下さい。

Specifications
- Material: Aluminum alloy(ADC)
- Finish: Baked clear
- Standard color: Silver metallic
- Applicable door thickness: 47 to 53mm

Specific use
- For powerful sealing for cubicles, cabinets, shelters, storage boxes etc

Remarks
- Lock is optional. Use C-375. (See page 1162.)
- Rods are optional. Use AC-25-R-12. (See page 616.)
- Latches・Latch strikers are optional. ・C-1376-ST. (See page 1032.) Use C-376. (See page 1037.)

〔A-375-3A-XT　錠前取付け用〕
with lock hole

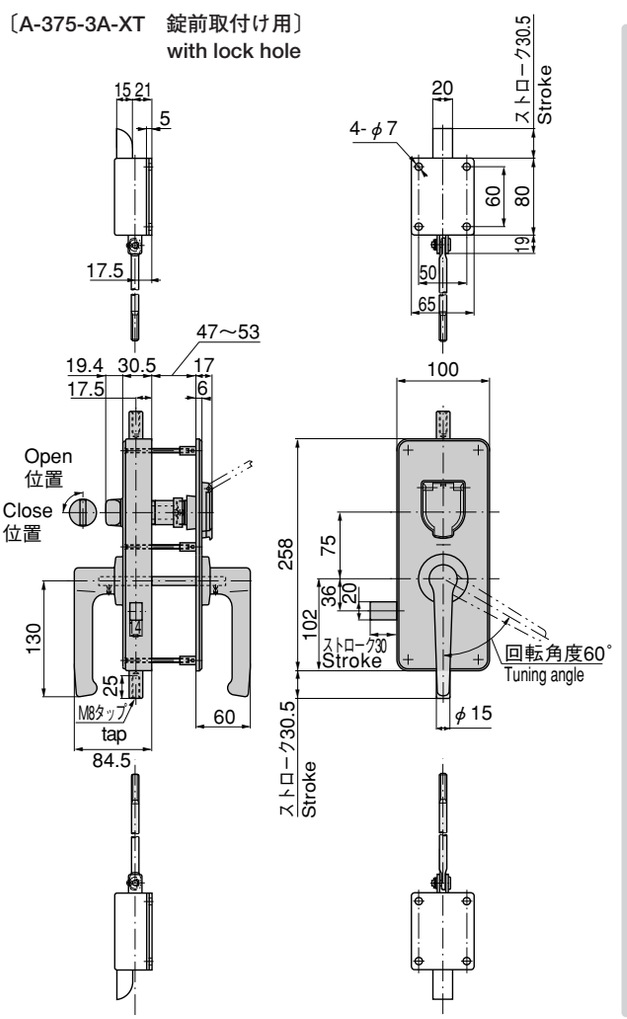

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

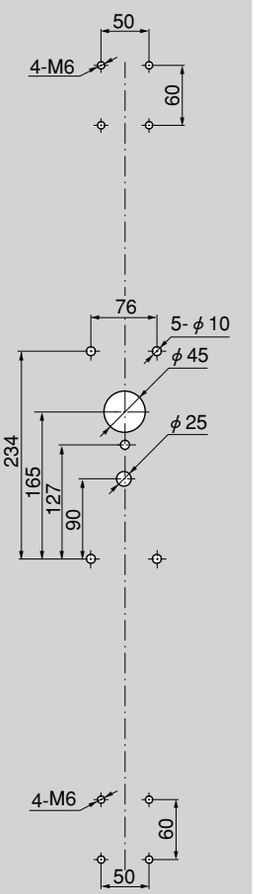

A-375-A-X

三方締　キーチェンジ　CAD

〔A-375-3A-XN　錠前取付け穴なし〕
without lock hole

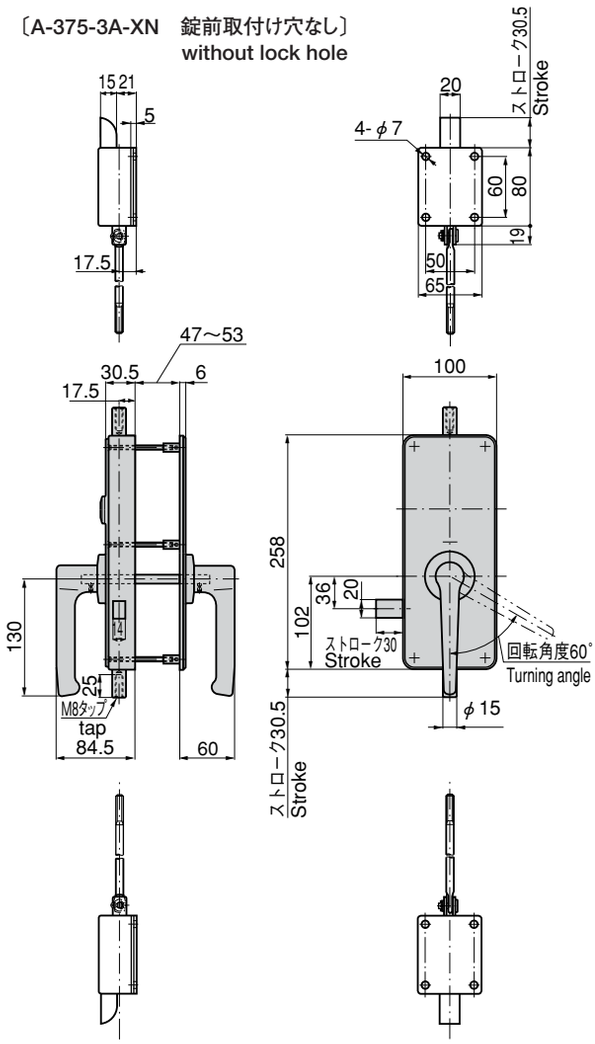

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

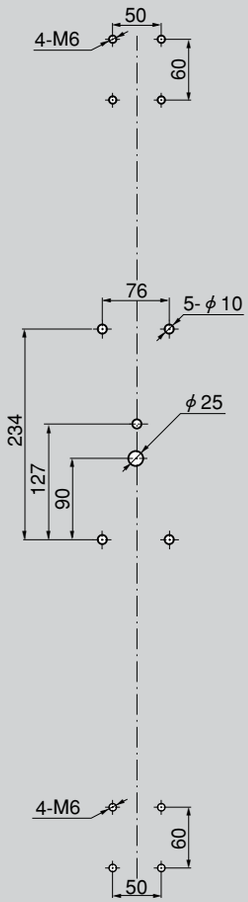

取付け例
Example of installation

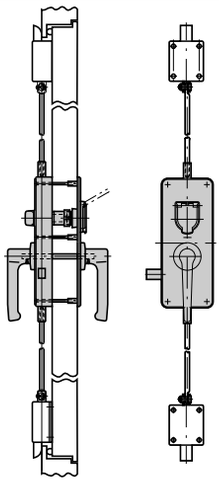

取付け方法
Installation method

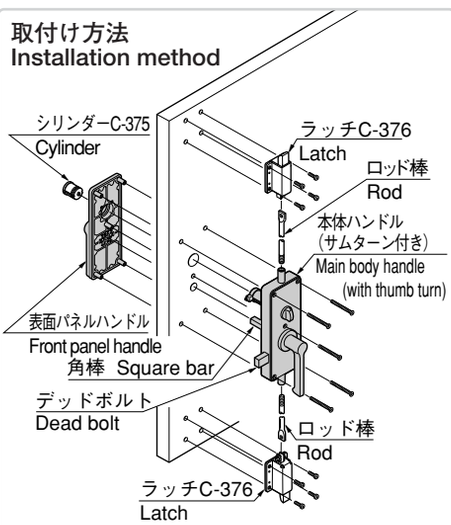

扉に穴を明けるだけで取付けができます。
Can be installed by drilling holes on the door.

ロッド棒長さ（L寸法）算定方法
上部…L=DH−256
下部…L=DL−202
（DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター
DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター）
Calculating rod length
Rod (L dimension)
Upper section: L=DH-256
Lower section: L=DL-202
(DH: Dimension between latch upper end and center of handle
DL: Dimension between latch bottom end and center of handle)

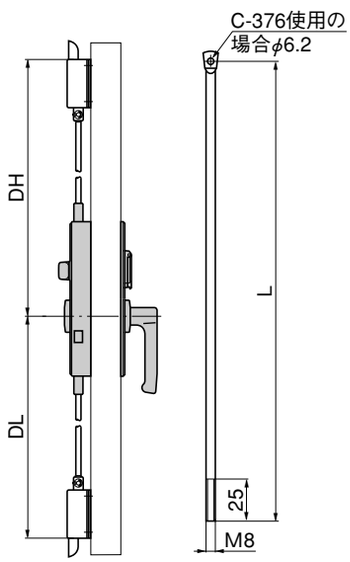

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-375-2A-XT-L	▲		錠前取付け用・2点締・左開き用 For lock・Two-point-locking・Left-hand use	02744	￥23,000	1
A-375-2A-XT-R	▲	●	錠前取付け用・2点締・右開き用 For lock・Two-point-locking・Right-hand use	02747		
A-375-3A-XT-L	▲		錠前取付け用・3点締・左開き用 For lock・Three-point-locking・Left-hand use	02764	￥24,000	1
A-375-3A-XT-R	▲	●	錠前取付け用・3点締・右開き用 For lock・Three-point-locking・Right-hand use	02767		
A-375-3A-XN-L	▲		錠前取付け穴なし・3点締・左開き用 For non-lock・Three-point-locking・Left-hand use	02766	￥19,000	1
A-375-3A-XN-R	▲	●	錠前取付け穴なし・3点締・右開き用 For non-lock・Three-point-locking・Right-hand use	02769		
C-376	▲	●	ラッチ Latches	22186	￥2,500	15
AC-25-R-12	▲	●	ロッド棒 Rods	21087	￥360	50

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。　※箱単位はご相談下さい。

■特注仕様オーダー方法 (Special order format)

A-375-□□-□□-□
- L＝左仕様(Left-hand use)，R＝右仕様(Right-hand use)
- T＝錠前取付け用(With lock hole)，N＝錠前取付け穴なし(Without lock hole)
- S＝扉厚1.6～5mm(Door thickness of 1.6 to 5mm)
- X＝扉厚47～53mm(Door thickness of 47 to 53mm)
- A＝両面ハンドル(Both-side handle)
- B＝インナーハンドルなし(Without inner handle)
- C＝脱着ハンドル(With detachable handle)
- 2＝上下２点締(Upper and lower two-point tightening)
- 3＝３点締(Three-point tightening)