

小型面付クレモン錠

SMALL-SIZED CREMONE BOLTS

脱着ハンドルでスペースを有効利用

PAT.PEND.



表面
Front

A-373-3CA-XT

A-343-H (別売り)
Optional

裏面
Rear



別売り品
Optional

付属品
Accessories

ロッド棒
Rods

ラッチ
Latches

ラッチ受け
Latch plates

AC-25-R-373

ストライク受け
Strike plate

※写真は錠前組込例です。本製品の錠前は別売です。
The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.

特徴 Feature

- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 万が一故障しても、メンテナンスは目で見てOK
- 上下のロッド棒及びデッドボルトで強力密閉
- 脱着ハンドルの為、狭い通路でも使用可能
- GOAL (1502型) などの錠前が組込めます。
- 右用・左用 (本図・写真共右用です。)
- Surface attachment type: it's easy to install.
- Maintenance can be visually checked even if problem occurs.
- Powerful airtightness is obtained with the upper and lower rod and dead bolt.
- Handle is a detachable type so it can be used in narrow passages.
- Locks such as GOAL (1502 type) can be incorporated.
- The left-hand or right-hand use.(drawings and photo show the right-hand use)

- ロッド棒・ラッチ・ラッチ受けは別売りです。AC-25-R-373をご使用下さい。詳細は125ページをご覧ください。
- 2点締め、インナーハンドルなしなど各種仕様も製作致します。お問合せ下さい。
- 脱着ハンドルは別売りです。(A-343-Hをご使用下さい) 詳細は133ページをご覧ください。

Specifications

- Mass: 2,310g
- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Rod guide/Strike plate/Front panel: Stainless steel plate (SUS304). Handle: Zinc alloy (ZDC). Rod: Mild steel wire (SWRM)
- Finish: Main body/Rod: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C). Front panel: Hairline finish. Handle: Baked (Silver metallic)
- Key No.: 37500G
- Applicable door thickness: 45 to 55mm
- Accessories: Lock cap, thumb turn, strike plate

Specific use

- Doors requiring airtightness for shelter, storage box, soundproof door etc.

Remarks

- Lock is optional.
- Use C-375. (See page 1162.)
- Rods and latches and Latch plates are optional.
- Use AC-25-R-373. (See page 125.)
- Detachable handle is optional (use A-343-H). For details, see page 133.

仕様

- 製品質量：2,310g
- 材質
本体/冷間圧延鋼板 (SPCC)
ロッド棒ガイド/ステンレス鋼板 (SUS304)
ストライク受け/ステンレス鋼板 (SUS304)
表面パネル/ステンレス鋼板 (SUS304)
ハンドル/亜鉛合金 (ZDC)
ロッド棒/軟鋼線材 (SWRM)
- 表面仕上
本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
表面パネル/ヘアライン仕上
ハンドル/焼付塗装 (シルバーメタリック)
ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)


用途 納期 備考

- 適用扉厚：45~55mm
- 付属品
錠前キャップ・サムターン・ストライク受け
- シェルター・収容箱・防音扉など密閉を必要とする扉
- 標準品・・・納期お問合せ下さい。
- 錠前は別売りです。
C-375 (1162ページ) よりお選び下さい。


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-373-3CA-XT-L			左開き用 Left-hand use	02853	¥16,000	1
A-373-3CA-XT-R			右開き用 Right-hand use	02209	¥16,000	1

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

ロッド棒長さ (L寸法) 算定方法
 上部...L=(D-DL)-91
 下部...L=DL-22
 D=サッシ内側高さ寸法
 DL=サッシ内側下端から
 ハンドルセンターまでの寸法



取付け方法 Installation method

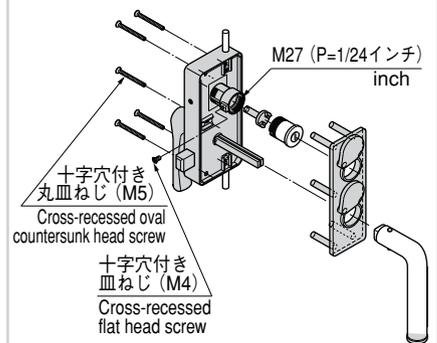

即日配達 タキゲン 全国直販店





東京 ☎(03)3492-2001 Fax.(03)3492-3001
 大阪 ☎(06)6933-8001 Fax.(06)6933-8000

名古屋 ☎(0568)75-5001 Fax.(0568)77-2200
 札幌 ☎(011)846-2001 Fax.(011)846-0900
 仙台 ☎(022)235-2101 Fax.(022)283-0110

新潟 ☎(025)274-2500 Fax.(025)274-5700
 宇都宮 ☎(028)627-8001 Fax.(028)627-8000
 浦和 ☎(048)855-3111 Fax.(048)855-8705

A-373-3CA-X

A

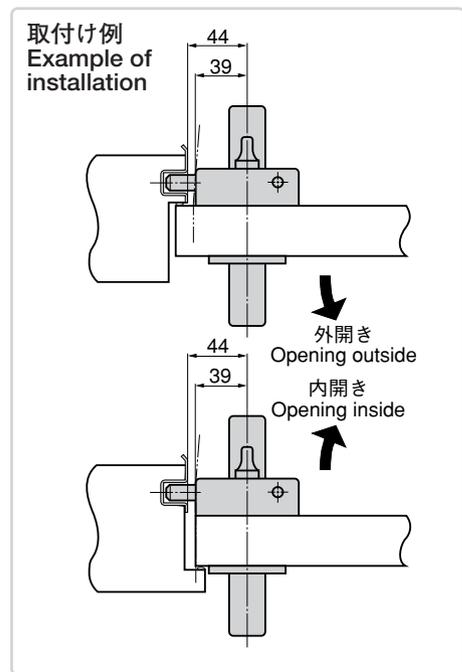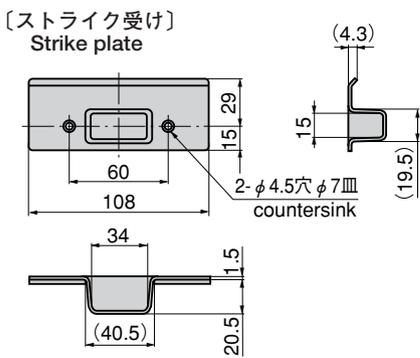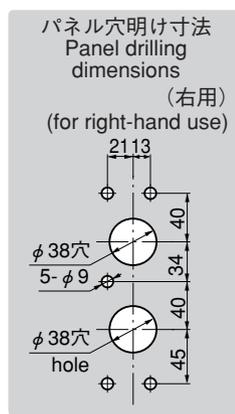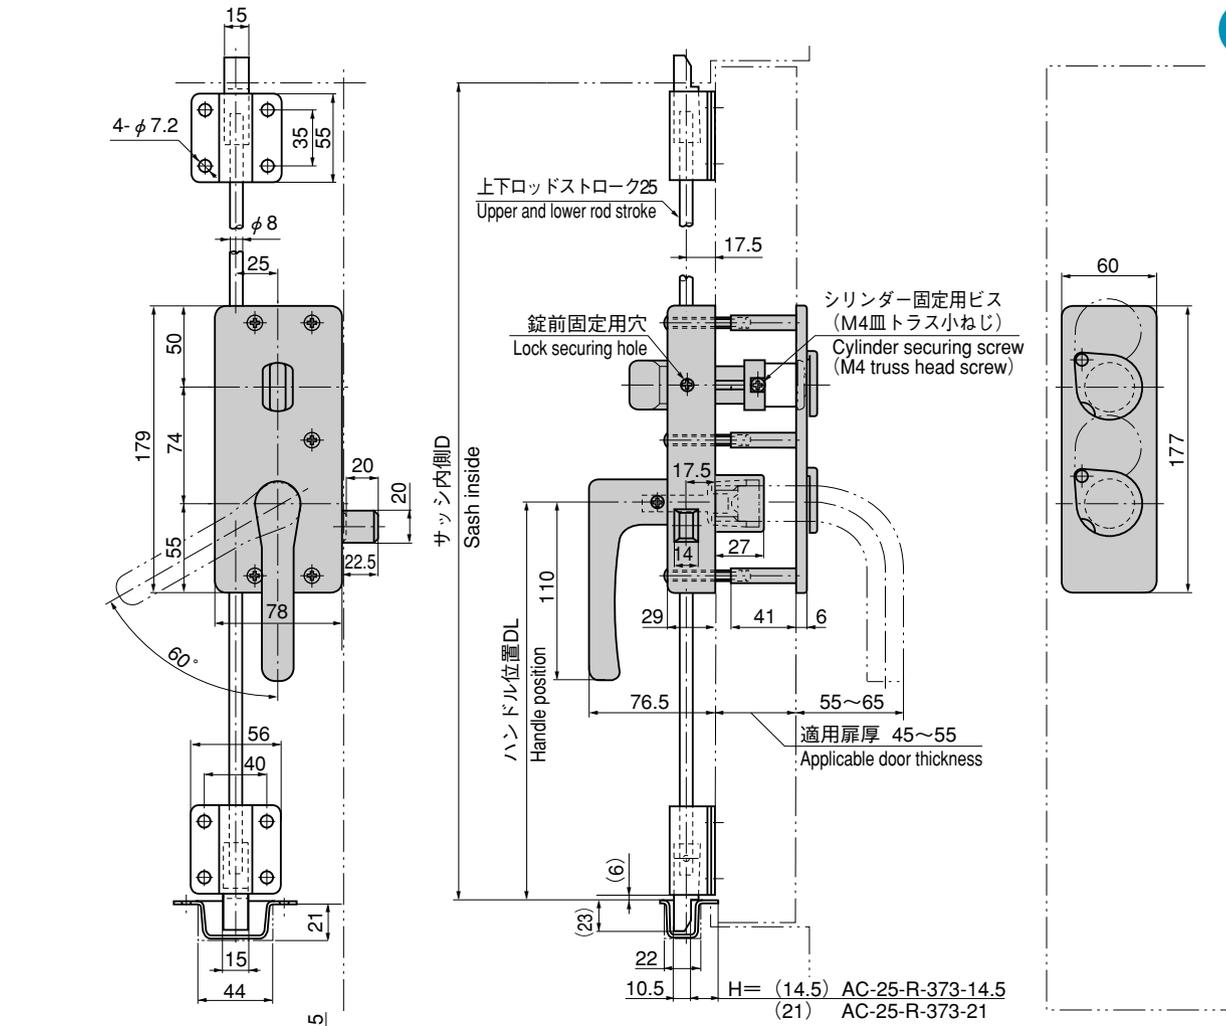

■特注仕様オーダー方法(Special order format)

A-373-□□□□□□□□

- L=左仕様(Left-hand use), R=右仕様(Right-hand use)
- T=錠前取付け用(With lock hole), N=錠前取付け穴なし(Without lock hole)
- S=扉厚1.6~5mm(Door thickness of 1.6 to 5mm)
- X=扉厚45~52mm(Door thickness of 45 to 52mm)
- A=両面ハンドル(Both-side handle)
- B=インナーハンドルなし(Without inner handle)
- C=脱着ハンドルタイプ(Putting-on/off handle type)
- 2=上下2点締(Upper and lower two-point tightening)
- 3=3点締(Three-point tightening)

クレモン

- ローラー 締り
- 特装密閉 ハンドル
- フリーザー 密閉
- 平面 スイング
- ギア式
- 平面 ハンドル
- ポップ ハンドル
- リフト ハンドル
- アジャスト ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ
- リンク
- フック式
- ロック ハンドル
- L 型 ハンドル
- T 型 ハンドル
- 丸型 小型
- 押ボタン
- 取手
- つまみ
- 止め金 ロッド棒
- ジョイント リンク
- ワイヤ