

# 両開き用フラットラッチ




# AC-377-F

リンク

## FLUSH LATCHES



PAT.PEND.

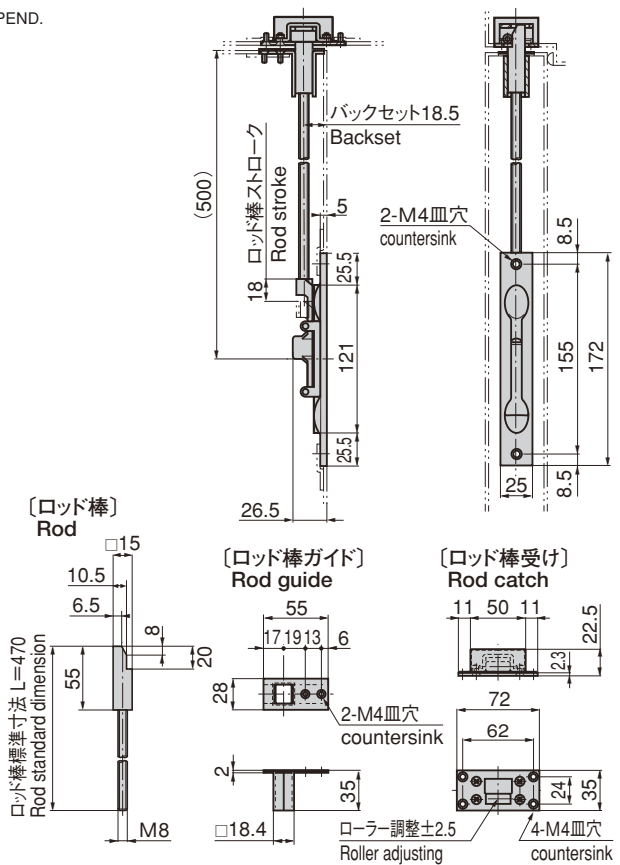

AC-377-F

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
AC-377-F	●	●	03096	¥3,200	60

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

### 特徴 Feature

- ローラーの働きで強力に密閉します。
- Thanks to roller, a powerful airtightness is obtained.

- 仕様
- 製品質量 : 984g
  - 材質  
本体 / 亜鉛合金 (ZDC)  
ロッド棒受け・ガイド / ステンレス鋼板 (SUS304)  
ロッド棒 / 軟鋼線材 (SWRM)

- 用途
- 表面仕上  
本体 / サチライトクロムめっき (MZCr)  
ロッド棒 / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
  - 付属品 : ロッド (ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け
  - シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉

- 納期備考
- 標準品・・・即納します
  - 本品のロッド棒標準寸法 (L=470mm) は、扉上下端面よりフラットラッチセンターまで500mmにて設定しています。(その他ロッド棒寸法は加工にて対応して下さい。) ロッド棒長さ算定方法はL=扉端面よりフラットラッチセンターまでの寸法-30mm

- Specifications
- Mass: 984g
  - Material: Main body/Zinc alloy (ZDC).  
Rod catch・Guide: Stainless steel plate (SUS304). Rod/Mild steel wire (SWRM)
  - Finish: Main body/Chrome plating (MZCr).  
Rod/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific use
- Accessories: Rod (with latch), rod guide and rod catch
  - Double-leaved fixed doors such as shelter, storage box and soundproof doors

- Remarks
- Note: Rod standard dimension (L = 470mm) is set with 500mm between upper and lower end of door and flush latch. (Machine it for other rod dimensions). Calculation of rod length L = Dimension from door end to flush latch 30mm.

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ