

ロック付密閉用ハンドル

LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



PAT.PEND.



- クレモン
- ローラー  
締め
- 特装密閉  
ハンドル
- フリーザー  
密閉
- 平面  
スイング
- ギア式
- 平面  
ハンドル
- ポップ  
ハンドル
- リフト  
ハンドル
- アジャスト  
ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ
- リンク
- フック式
- ロック  
ハンドル
- L 型  
ハンドル
- T 型  
ハンドル
- 丸型  
小型
- 押ボタン
- 取手
- つまみ
- 止め金  
ロッド棒
- ジョイント  
リンク
- ワイヤ



FA-927

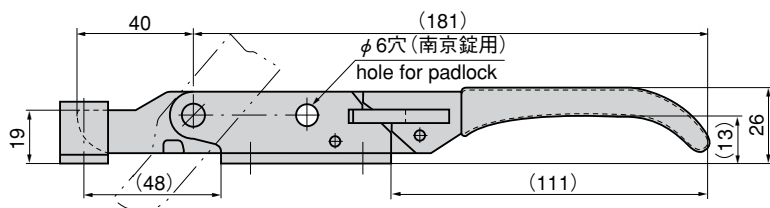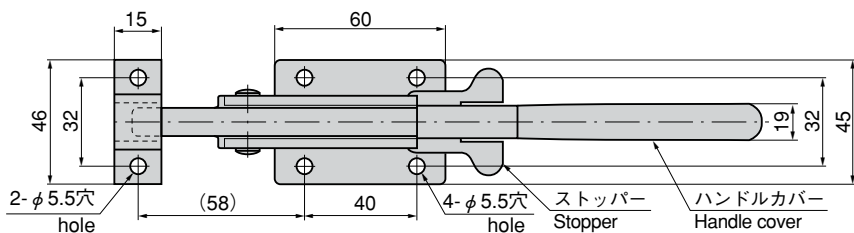

特 徴 Feature

- 振動・衝撃などでは開かない、ロック機構付のハンドルです。
- カギピンと南京錠、首長南京錠 (C-555) が併用できます。
- 堅牢構造
- The handle with the lock mechanism prevents the door from open even when vibrations or impact is applied to the door.
- The chain key pin and the padlock (C-555) can be used with this handle.
- Strong and rigid structure

- 仕 様
- 製品質量：440g
  - 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
  - 表面仕上：亜鉛めっきユニクロ処理 (MFZn)
  - 付 属 品：受座
- 用 途
- 冷凍冷蔵車・特装車
- 納 期
- 標準品・・・即納します
- 動 作
- ハンドルはストッパーをスライドさせながら引いて下さい。
  - ハンドルを引いた状態で扉を閉め、ハンドルを押込むとロックされます。



● 内部からの解錠はできません。ウォークインタイプには脱出装置付をお選び下さい。

- Specifi-cations
- Mass: 440g
  - Material: Cold rolled steel (SPCC)
  - Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)
  - Accessories: Catch

Specific use

- Chill and cold storage cars, specially equipped vehicles.

- Operation
- Pull the door while sliding the stopper.
  - Close the door while pulling the handle and then push the handle to lock.



● **Cannot be unlocked from inside.**  
Select the product with escape device for the walk-in type.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
FA-927		60186	¥3,100	30

● : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。  
▲ : RoHS指令に対応可能です。  
お問合せ下さい。

使用例  
Example of application

