

平面リフトハンドル

ステンレス製 A-1205 亜鉛合金製 A-205

FLUSH LIFT HANDLES



[A-1205] 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

- 仕様**
- 材質：ステンレス鋼铸件 (SUS304)
 - 表面仕上：ヘアライン仕上
 - 鍵番号：0050
 - 適用扉：1000×500mm
 - 付属品：専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本

- 用途**
- 配分電盤・制御盤
 - 標準品・・・即納します
 - 止め金とカムを逆にすることにより左右兼用になります。

- Specifications**
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
 - Key No.: 0050
 - Applicable door: 1000×500mm
 - Accessories: Two keys, special stopper plate, installation plate and screws

- Specific use Remarks**
- Distribution and control boards
 - The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.

[A-205] 特徴 Feature

- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

- 仕様**
- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
 - 鍵番号：0050
 - 適用扉：1000×500mm
 - 付属品：専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本

- 用途**
- 小型密閉用扉
 - 標準品・・・即納します
 - 特別な表面処理はご相談下さい。
 - 止め金とカムを逆にすることにより左右兼用になります。


- Specifications**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Key No.: 0050
 - Applicable door: 1000×500mm
 - Accessories: Two keys, special stopper plate, installation plate and screws
- Specific use Remarks**
- Small airtight doors
 - The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.





A-1205-3-1

キーNo.0050
Key


A-205

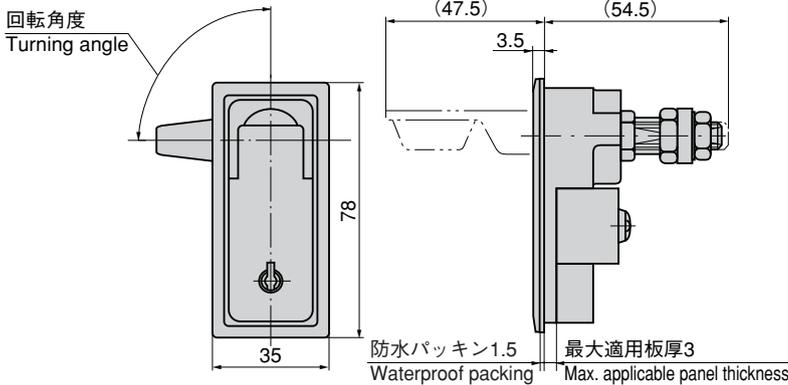

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

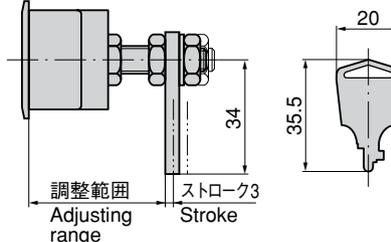

作動例
Example of operation

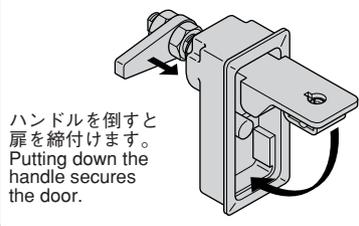

※本図はA-1205-3を基準に作図してあります。
※Based on A-1205-3

商品番号 Product No.	備考 Remarks	材質 Material	調節範囲 Adjusting range	回転角度 Turning angle	製品質量 Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-1205-3-1	鍵付き With lock	SUS	32~41	90°	280g	01565	¥6,200	40
A-1205-3-2	鍵なし Without lock					01566	¥6,000	40
A-205-3-1	鍵付き With lock	ZDC	26~40	360°(フリー) Free	200g	01716	¥1,600	30
A-205-3-2	鍵なし Without lock					01717	¥1,400	30
A-205	鍵なし Without lock					00550	¥1,200	30

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

小松川 E-mail : komatugawa@takigen.co.jp
八王子 E-mail : hachiouji@takigen.co.jp
川崎 E-mail : kawasaki@takigen.co.jp

厚木 E-mail : atsugi@takigen.co.jp
沼津 E-mail : numazu@takigen.co.jp
京都 E-mail : kyoto@takigen.co.jp

広島 E-mail : hirosima@takigen.co.jp
福岡 E-mail : fukuoka@takigen.co.jp
韓国 E-mail : kang@takigen.co.kr