



## リフトハンドル

## LIFT HANDLES


## A-202



A-202

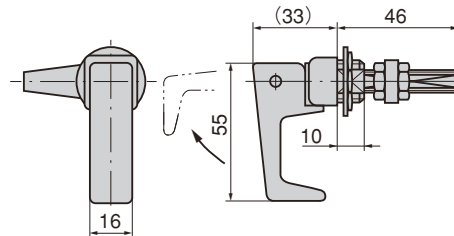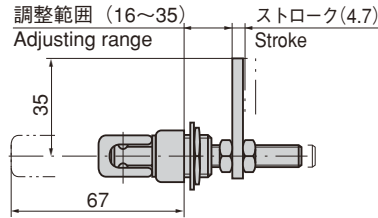


## 作動例 Example of operation



止め金の取付け位置が前後に調整できます。  
Stopper plate installation position can be adjusted.

※本図・写真共横止め金の実装されております。  
縦止め金でご使用の際はご指定下さい。  
※Drawings and photo show the condition of mounting the horizontal stopper plate. If the vertical stopper plate is used, specify us.

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 特徴 Feature

- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約5mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 5mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.

## 仕様

- 製品質量：140g
- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 適用扉：600×400mm
- 最大適用板厚：4.5mm
- 付属品：専用止め金

## 用途

- 小型扉・密閉用扉
- 標準品・・・即納します

## 備考

- 特別な表面処理はお問い合わせ下さい。

## Specifications

- Mass: 140g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Applicable door: 600×400mm
- Max. applicable panel thickness: 4.5mm
- Accessories: Special stopper plate

## Specific use

- Small doors and airtight doors

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-202	▲ ●	00547	¥820	50

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。 ※箱単位はご相談下さい。  
お問い合わせ下さい。

A

クレモン

ローラー  
締め特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック