




A-203

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



### 特徴 Feature

- ハンドルを押下げると止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- Putting down the handle lift up the stopper plate to secure the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.

### 仕様

- 製品質量：35g
- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 適用扉：300×400mm
- 最大適用板厚：5mm
- 付属品：専用止め金
- 用途：小型扉・密閉容器
- 標準品・・・即納します



### 用途 納期

### Specifications

- Mass: 35g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Applicable door: 300×400mm
- Max. applicable panel thickness: 5mm
- Accessories: Special stopper plate
- Small or airtight small doors

### Specific use

調整範囲 (0.8~10)      ストローク 2.5  
Adjusting range      Stroke

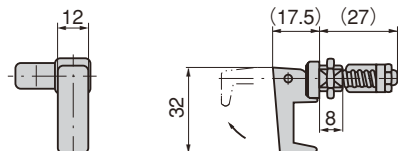

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-203	▲	●	00548	¥510	30

●：RoHS指令対応品      ▲：RoHS指令に対応可能です。※箱単位はご相談下さい。  
お問合せ下さい。

