

密閉式アジャストハンドル

A-209

ADJUSTABLE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

耐振動型



特 徴 Feature

- 密閉性を必要とする扉に最適
- 振動のある機器に最適
- 調節ねじでグリップ位置の微調整が可能
- 防水タイプ (Oリング使用)
- 粉体塗装で耐食性に優れています。
- 取付けが簡単
- Suitable for doors that require airtight closure.
- Suitable for vibration equipment.
- Grip position can be adjusted with the adjusting screw.
- Waterproof (using O-ring)
- Corrosion-resistant due to powder coating.
- Easy installation.

- 仕 様
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: 黒色粉体塗装
 - 鍵 番 号: CH751
 - 付 属 品: キー2本
- 用 途
- 工作機械・気密扉・木製家具・アクリル製試験機・エンジン発電機
- 納 期
- 標準品・・・納期お問合せ下さい。




- Specifi-cations
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Black powder coating
 - Key No.: CH751
 - Accessories: Two keys
- Specific use
- Machine tools, airtight doors, wooden furniture and acrylic resin inspection equipment, engine dynamo.

- クレモン
- ローラー 締め
- 特装密閉 ハンドル
- フリーザー 密閉
- 平 面 スイング
- ギア式
- 平 面 ハンドル
- ポップ ハンドル
- リフト ハンドル
- アジャスト ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ
- リンク
- フック式
- ロック ハンドル
- L 型 ハンドル
- T 型 ハンドル
- 丸型 小型
- 押ボタン
- 取 手
- つまみ
- 止め金 ロッド棒
- ジョイント リンク
- ワイヤ



A-209

キーNo.CH751 Key

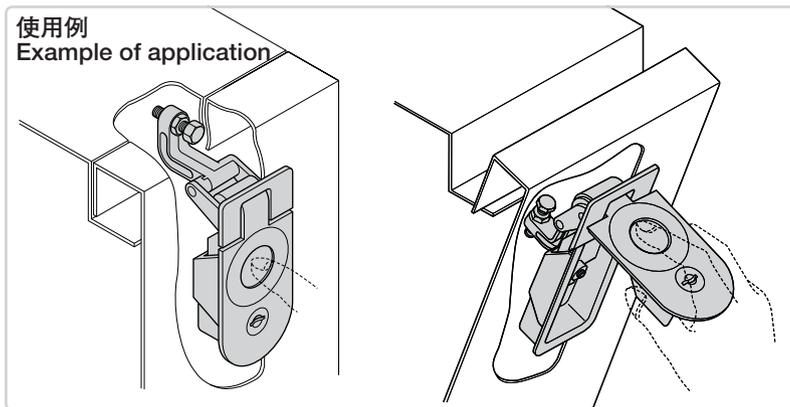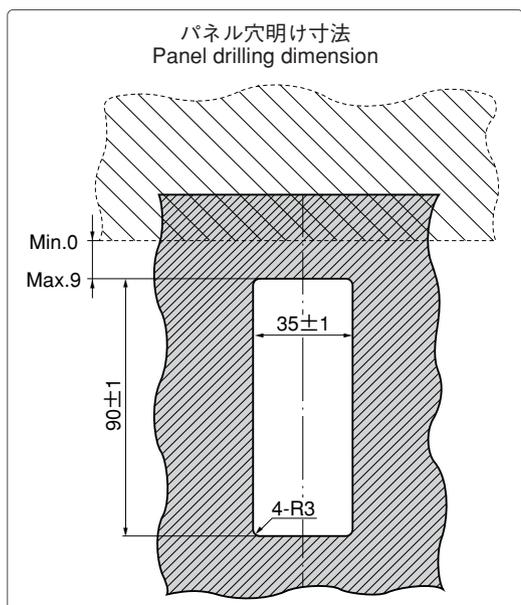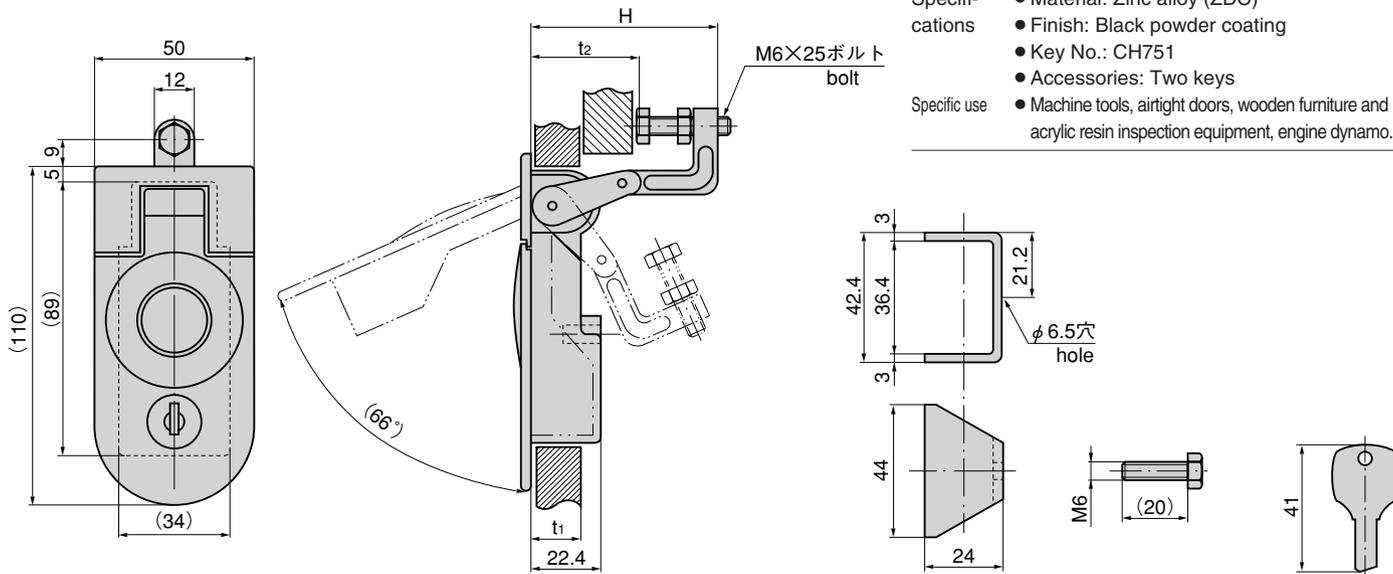

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	t1 (適用扉) (applicable door)		t2 (適用板厚) (applicable panel thickness)		製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
				最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	最大 Max.				
A-209-1	●	●	29			1	14	370	02220	¥4,800	25
A-209-2	●	●	44	1	11	14	29	375	02221	¥4,800	30
A-209-3	●	●	60			29	45	380	02222	¥4,800	25

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。