

舟艇用片鎌錠

ステンレス製 **A-1297**

SICKLE HANDLES

スライド式扉の専用鎌錠

PAT.PEND.



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 扉の外・内で操作できます。
- ワンタッチ操作で開閉できます。
- 防水タイプ(シートパッキン使用)
- 防水規格IPX3相当
- 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The handle can be operated from inside or outside of the door.
- One-touch operation opens and closes the door.
- Waterproof (using sheet packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX3.
- The left-hand or right-hand use. (drawing and photo show the right-hand use)

仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
(鎌部のみSUS316)

- 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 適用板厚：2~7mm
- 付属品：受座・キー2本

- 用途 ● サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい。
- 備考 ● 適用板厚以外の板厚はお問合せ下さい。
- 扉の外側(キー差し込み側)から見て右に開けるのが右開き用(R)です。
- 扉、筐体等への取付けの際は、付属のステンレスプレート(受座)を室外側長座とパッキンの間に組み込み、取付けて下さい。

Specifications ● Material: Stainless steel (SUS304)
(Sickle only: (SUS316))

- Finish: Mirror buffing
- Applicable panel thickness: 6 to 12mm
- Accessories: Catch and two keys

- Specific use ● Sash sliding doors, ship/boat sliding doors, plant or other facility sliding doors
- To install on the door and the case, first insert the stainless steel plate provided in between the outer escutcheon and the gasket.




A-1297-2-R (表)
(Front)

A-1297-2-R (裏)
(Rear)



鍵違い
Key difference

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-1297-2-L	▲	●	左開き用 Left-hand use	400	01969	¥7,800	20
A-1297-2-R	▲	●	右開き用 Right-hand use		01970	¥7,800	20

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

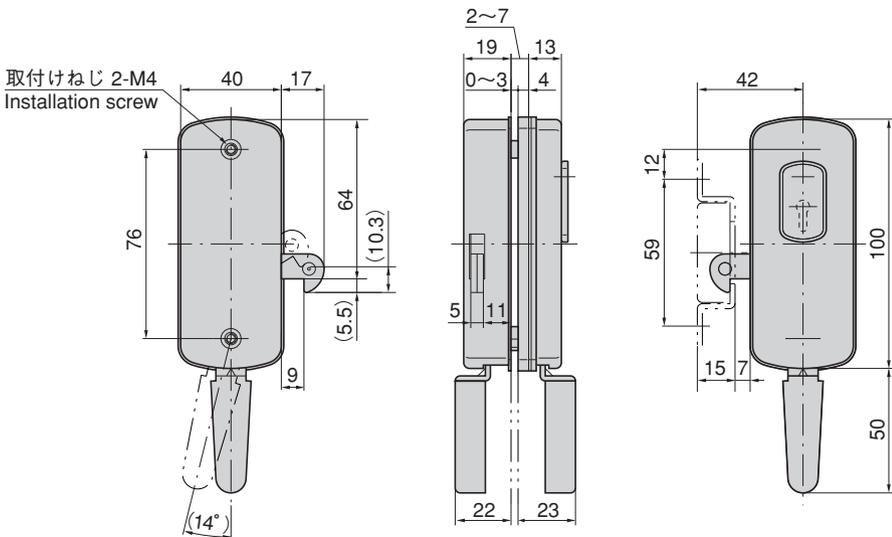

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

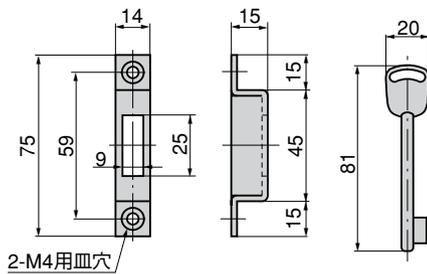

使用例
Example of application



船舶用スライディングドアに最適です。
Suitable for ship/boat sliding doors.