

ダブルシッケルハンドル(両面タイプ)

ステンレス製 **A-1293**

DOUBLE-SICKLE HANDLES (BOTH-SIDE TYPE)

PAT.PEND.



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Hooks on both sides allow a sliding door to be secured even when it is open.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

● 材質

- 本体/ステンレス鋼板 (SUS316)
- A-1293-A取手/アルミニウム合金 (ADC)
- A-1293-B取手/ステンレス鋼板 (SUS304)

● 表面仕上

- 本体/鏡面バフ研磨
- A-1293-A取手/焼付塗装 (ブラック)
- A-1293-B取手/鏡面バフ研磨

● 鍵番号: 鍵違い

- 適用板厚: 18~22mm
- 付属品: 受座・キー2本

● 用途

- 船舶用ドア・サッシ引戸・化学工場
- 標準品・・・即納します
- 適用板厚外の場合はお問合せ下さい。
- 同一鍵番号もあります。

用途 納期 備考

Specifi- cations

● Material:

- Main body: Stainless steel plate (SUS316).
- A-1293-A handle: Aluminum alloy (ADC).
- A-1293-B handle: Stainless steel plate (SUS304)

- Finish: Main body: Mirror surface buffing.
- A-1293-A handle: Baked (black).
- A-1293-B handle: Mirror surface buffing

● Key No.: Key difference

- Applicable panel thickness: 18 to 22mm
- Accessories: Two keys and catch

Specific use

- Doors for ship or boat, sash sliding doors and chemical plants

Remarks



- For other applicable panel thickness, consult us.
- Keyed alike is available.




A-1293-B (表)
(Front)

A-1293-A (裏)
(Back)


鍵違い
Key difference

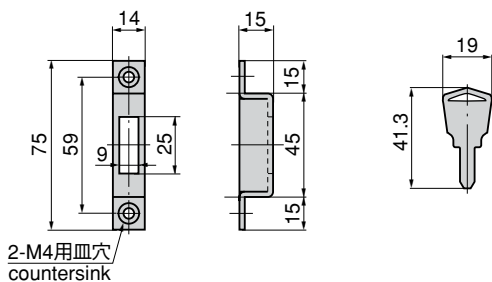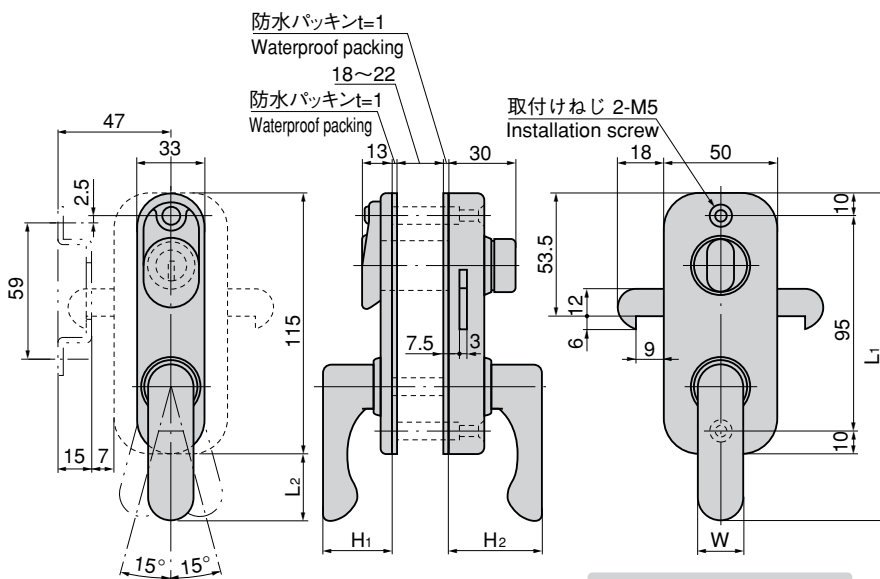

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

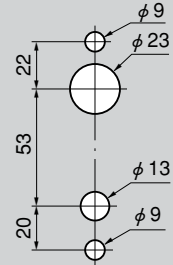

使用例 Example of application

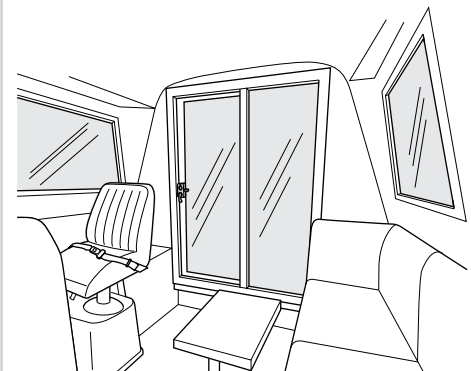

船体が揺れても扉は開閉両位置で固定されています。
Door is secured at opening/closing position even when a boat is pitched or rolled.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	W	H1	H2	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-1293-A	▲	●	145	30	20	32.5	43	580	01354	¥12,000	10
A-1293-B	▲	●	175	60	23	40	53	630	01361	¥21,000	8

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ