

ロックハンドル

ステンレス製 A-1210

LOCK HANDLES

(社) 日本配電制御システム工業会
非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手



特徴 Feature

- ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定されます。
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- Built-in clutch mechanism secures the stopper plate when locking.
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 ● 材質：本体/ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
ハンドル/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

● 表面仕上：本体/鏡面パフ研磨
ハンドル/バレル研磨

用途 ● 屋外配分電盤・制御盤


納期 ● 標準品・・・即納します

備考 ● SUS316も製作致します。お問合せ下さい。



Specifications ● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

● Finish: Main body: Mirror surface buffing
Handle: Barrel polishing

Specific use ● Outdoor power/distribution and control boards.

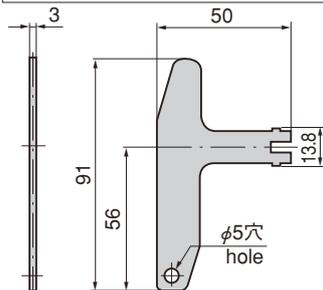

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

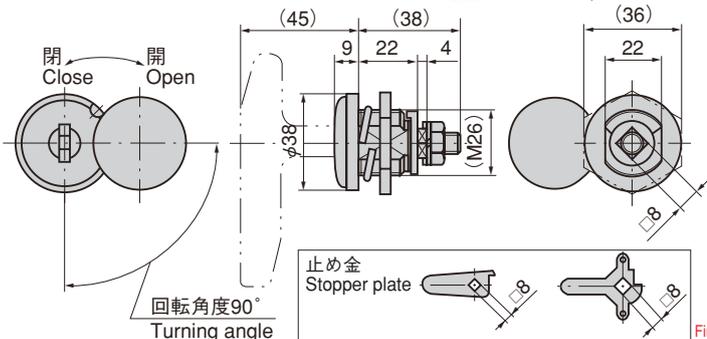

止め金
Stopper plate

止め金は611~614のφ8穴の中から選び下さい。
Select the stopper plate with φ8-hole on page 611 to 614.

耐火
Fire-resistance

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	適用扉 Applicable door	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-1210	●	●	165	(1000×500)	9.5	00785	¥4,400	60
A-121-H	●	●	40			00269	¥310	300

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位をご相談下さい。

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク