

LOCK HANDLES

(社)日本配電制御システム工業会
非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ



止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ



A-1146-1

A-121-H



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L)	材質 Material	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-1146-1	●	●	6.5	SUS	00740	¥3,050	30
A-146-1	▲		6	ZDC	00328	¥700	30
A-121-H	●	●		SUS	00269	¥310	300

● : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
▲ : RoHS指令に対応可能です。
お問合せ下さい。

耐火
Fire-resistance

特 徴 Feature

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 (A-1146-1)
- 左右兼用型
- Fire, heat, saltwater acid-resistant. (A-1146-1)
- For both left-hand and right-hand use.

[A-1146-1]

仕様

- 製品質量: 本体 80g・ハンドル 40g
- 材 質: 本体/ステンレス鋼铸件 (SUS304)
ハンドル/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: 本体/切削加工
ハンドル/バレル研磨
- 適用扉 Applicable door: 1000×500mm
- 適用板厚 Applicable panel thickness: 1mm

[A-146]

仕様

- 製品質量: 本体 65g・ハンドル 40g
- 材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
ハンドル/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
ハンドル/バレル研磨
- 適用扉 Applicable door: 600×400mm
- 屋外配電盤・制御盤
- 標準品・・・即納します
- SUS316も製作致します。お問合せ下さい。

用途
納期
備考

[A-1146-1]

Specifi-
cations

- Mass: Main body: 80g Handle: 40g
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Cutting. Handle: Barrel polishing



[A-146]

Specifi-
cations

- Mass: Main body: 65g Handle: 40g
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Handle: Barrel polishing

Specific use

- Outdoor power/distribution and control boards

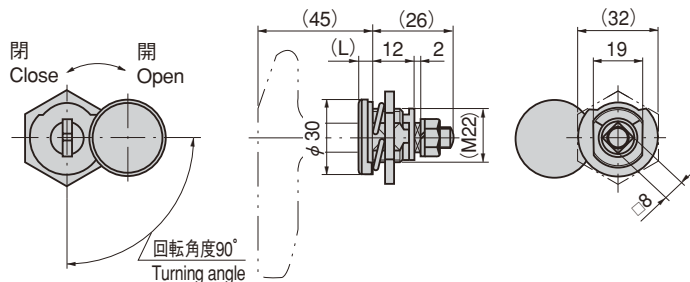パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

即日配達 of タキゲン—全国直販店—

東京 ☎(03)3492-2001 Fax.(03)3492-3001

大阪 ☎(06)6933-8001 Fax.(06)6933-8000

名古屋 ☎(0568)75-5001 Fax.(0568)77-2200

札幌 ☎(011)846-2001 Fax.(011)846-0900

仙台 ☎(022)235-2101 Fax.(022)283-0110

新潟 ☎(025)274-2500 Fax.(025)274-5700

宇都宮 ☎(028)627-8001 Fax.(028)627-8000

浦和 ☎(048)855-3111 Fax.(048)855-8705