

時計型ロックハンドル



A-15

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

LOCK HANDLES

PAT.PEND.



A-15




A-15-H

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-15		●	00063	¥400	100
A-15-H	▲	●	00064	¥620	400


- : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

止め金 Stopper plate



止め金は611～614ページの□8穴の中からお選び下さい。
Select the stopper plate with □8-hole on page 611 to 614.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

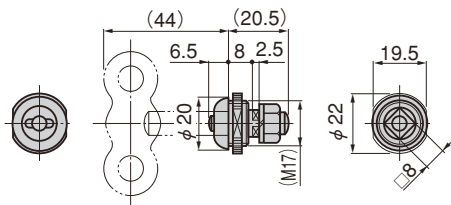

特徴 Feature

- ハンドルの小型化で携帯に便利です。
- Handle is small-sized so it's easy to carry.

仕様

- 製品質量：本体／35g・ハンドル／25g
- 材質：本体／快削黄銅棒 (C3602BD)
ハンドル／黄銅板 (C2600P)

用途

- 表面仕上：クロムめっき (MBCr)

納期

- 小型配分電盤・制御盤

備考

- 標準品・・・即納します

- 適用扉：約4kg 300×400mm

- 最大適用板厚：4mm

Specifications

- Mass: Main body: 35g. Handle: 25g
- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD). Handle: Brass plate (C2600P)
- Finish: Chrome plating (MBCr)

Specific use

- Small-sized power/distribution and control boards

Remarks

- Applicable door: About 4kg 300×400mm
- Max. applicable plate thickness: 4mm

品質保証の **TAKIGEN** マーク

総合 20-2

459