


[AP-526-1・AP-526-2
AP-525-1・AP-525-2・AP-525-3]

[AP-525-4・AP-525-5]

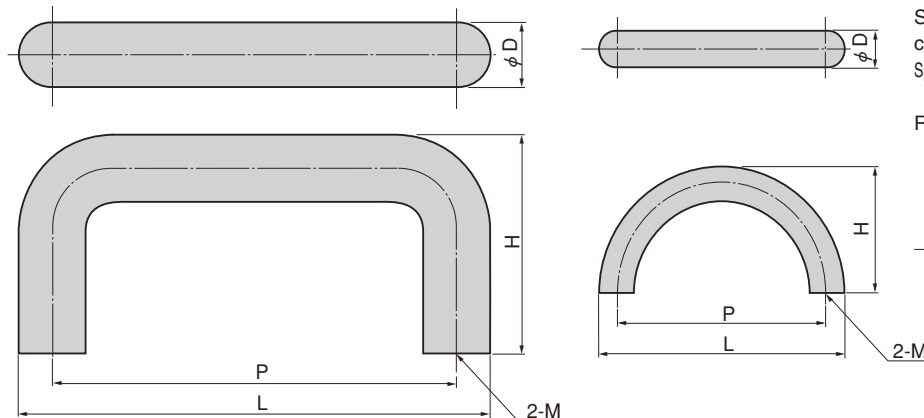

特 徴 Feature

- 耐塩・耐絶縁性に優れています。
- Saltwater-resistant and insulated.

- 仕 様 ●材 質：ポリアミド(PA)
●標 準 色：イエロー
- 用 途 ●各種キャビネット・計測機器・通信機器
- 納 期 ●特注品・・・納期ご連絡します
- 備 考 ●AP-526-2のねじ穴はウィットねじになります。
●AP-525-1～5は、タッピングねじ用穴になります。
●常温でご使用下さい。



- Specifi- ●Material: Polyamide (PA)
cations ●Standard color: Yellow
- Specific use ●Various cabinets, measuring and communication equipment
- Remarks ●The size of the female screw for AP-526-2 is W5/16 (Whit worth screw thread). The tapping screw hole is used for AP-525-1 to 5.
●Use this in normal temperatures.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	形 状 Shape	L	φ D	H	P	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
AP-526-1	▲			307	38	85	269	M12深さ depth(55)	343	02682	¥ 9,800	2
AP-526-2	▲			184	24	65	160	W5/16深さ depth(31)	112	02683	¥ 4,700	60
AP-525-1	▲	●		148	20	56	128	M6タッピングねじ用穴深さ hole for tapping screw, depth(25)	66	02679	¥ 1,700	50
AP-525-2	▲			108	12	39	96	M4タッピングねじ用穴深さ hole for tapping screw, depth(15)	18	02680	¥ 480	100
AP-525-3	▲			74	10	32	64	M4タッピングねじ用穴深さ hole for tapping screw, depth(15)	9	02681	¥ 360	250
AP-525-4		●		76	11	39	64	M4タッピングねじ用穴深さ hole for tapping screw, depth(15)	10	900336	¥ 380	10
AP-525-5				43	9	26	32	M4タッピングねじ用穴深さ hole for tapping screw, depth(12)	4	900337	¥ 300	10

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

小松川 ☎(03)3683-8000 Fax.(03)3683-0900 厚 木 ☎(046)230-4001 Fax.(046)230-4000 広 島 ☎(082)885-2001 Fax.(082)885-0200
八王子 ☎(042)646-3001 Fax.(042)646-3005 沼 津 ☎(055)929-1001 Fax.(055)929-1000 福 岡 ☎(092)511-5000 Fax.(092)511-0095
川 崎 ☎(044)555-2001 Fax.(044)533-8001 京 都 ☎(075)661-8001 Fax.(075)661-8011 韓 国 ☎(82)2-338-0706 Fax.(82)2-338-0704