

# ロッド用キャップ

## ROD CAPS




# AC-25-GP

A

PAT.PEND.




AC-25-GP-6

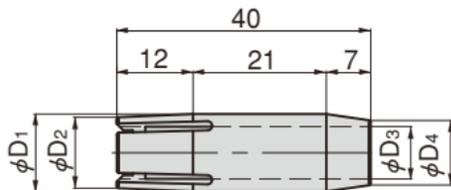

装着例  
Example of installation

### 取付け方法 Installation method

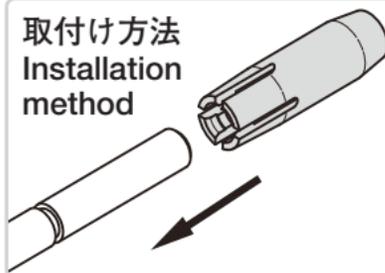


### 特徴 Feature

- 塗装面の保護
- 振動によるビビリ音の防止
- Protects coated surface.
- Prevents noise caused by vibration.

- 仕様
- 材質：ポリアセタール(POM)
  - 標準色：ブラック
- 用途
- 配電盤・分電盤・制御盤・振動機器

- Specifications
- Material: Polyacetal (POM)
  - Standard color: Black
- Specific use
- Power boards, distribution boards, control panels, oscillation devices

### ロッド棒加工参考図 Rod processing dimensions

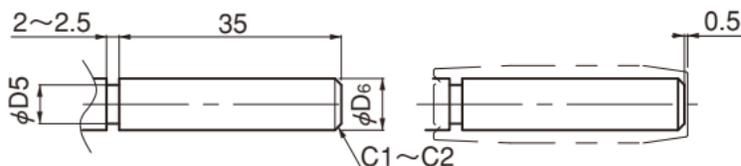

### ロッド棒挿入時 Rod at insertion

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	φD6	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
AC-25-GP-6	●	●	10	9	6.1	8	4	6	2	04203	¥40	1,000
AC-25-GP-8	●	●	12	11	8.1	10	6	8	2	03994	¥40	600
AC-25-GP-10	●	●	14	13	10.1	12	8	10	3	03997	¥40	500

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル