

ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ




AC-25-GU

ROD CAPS


AC-25-GU



[アウトターキャップ]
Outercap

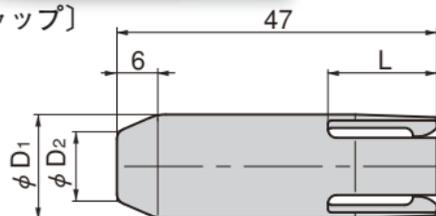

[インナーキャップ]
Innercap

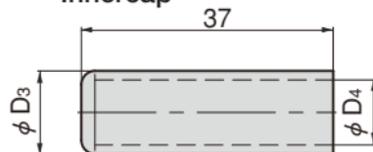

PAT.PEND.

特徴 Feature

- ロッド棒にワンタッチで装着できます。
- ロッド棒に加工をする必要はありません。
- 塗装面の保護とガタツキを防止します。
- 振動によるビビリ音を防止します。
- Can be fitted to the rod in a single action.
- Processing of the rod is not necessary.
- Protects the painted surface and prevents looseness.
- Prevents vibration noise.


仕様 ● 材質：アウトターキャップ/ポリアセタール (POM)
インナーキャップ/エラストマー

用途 ● 適用シャフト径：φ6、φ8、φ10
● キュービクル・配電盤
● 即納します
備考 ● 取付時はかならずロッド棒の油分、汚れをきれいに拭き取って下さい。

Specifications ● Material: Outer cap / Polyacetal (POM)
Inner cap / Elastomer

Specific use ● Applicable shaft size: φ6、φ8、φ10
Remarks ● Cubicles, power distribution boards.
● Wipe grease, dirt, etc., from the rod before fitting.

キャップ取付断面図 Cross-section of fitted cap

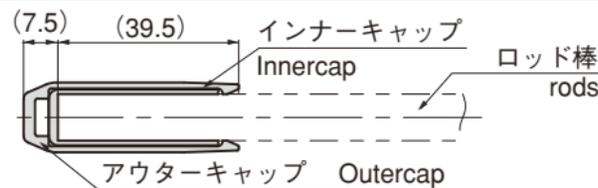

商品番号 Product No.	RoHS	φD1	φD2	φD3	φD4	適用ロッド棒 Applicable rod	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
AC-25-GU-6	●	11	6	8	5.4	φ6	04217	¥60	
AC-25-GU-8	●	13	8	10	7.4	φ8	04218	¥60	
AC-25-GU-10	●	15	10	12	9.4	φ10	04219	¥60	

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。※箱単位はご相談下さい。

取付け方法 Installation method



- (ロッド棒を加工する必要はありません。)
- ① ロッド棒の先端にインナーキャップを取り付ける。
 - ② その上にアウトターキャップをはめ込む。
- (Processing of the rod is not necessary.)
- ① The inner cap is fitted on the tip of the rod.
 - ② The outer cap is fitted over the inner cap.

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手