

スプリング付 裏蝶番

B-30

CONCEALED HINGES WITH SPRINGS



特徴 Feature


- スプリングの作用で、開扉がスムーズに行えます。
- 設置条件や利用目的に合わせて大きさが選べます。
- Thanks to spring, opening the door is easy.
- Select size according to your requirements and application.

仕様 ● 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)



用途 ● 配分電盤・計測機器・通信機器
納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい。

Specifications ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use ● Power/distribution boards, measuring and communication equipment.

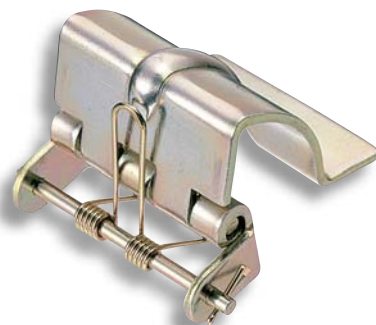


B-30-1

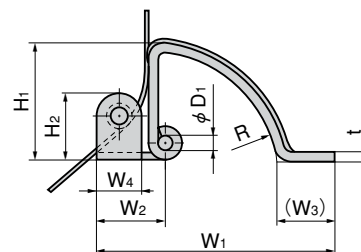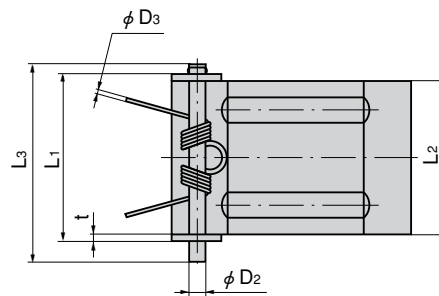

B-30-3

使用例 Example of application

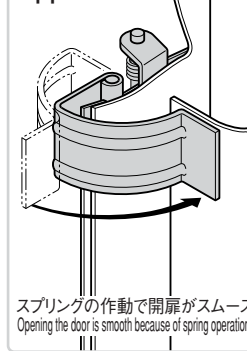

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	(W3)	W4	H1	H2	t	φ D1	φ D2	φ D3	R	縦2ヶ使用时参考 扉質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-30-1	▲	●	68	65	82	89	25	28	18	42	31	3.2	6	5	1.8	42	25	315	10100	¥640	30
B-30-2	▲	●	55	50	65	78	23	18	15	37	21.5	2.3	5	5	1.5	42	15	155	10101	¥390	50
B-30-3	▲	●	40	32	51	65	20	20	13	28	18	2.3	4	5	1.2	32	10	85	10102	¥290	80

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

蓋差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ