




B-81


スプリング付 角型裏蝶番

CONCEALED HINGES WITH SPRING



B

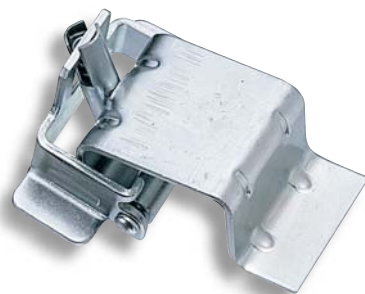

B-81-1



B-81-3

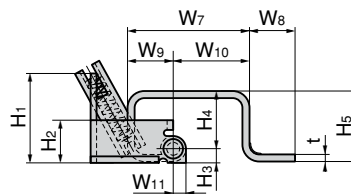

特徴 Feature


- スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
- Thanks to spring, opening/closing the door is easy.

- 仕様 ● 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
 ● 表面仕上：亜鉛めっきユニクロ処理 (MFZn)
- 用途 ● 配分電盤・制御盤・工作機器
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい。

- Specifications ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 ● Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)
- Specific use ● Distribution boards, control boards and machine tools equipment

作動図 Operation drawing

- A……扉を開く力
Door opening force
- B……スプリングによる作動で扉は開く
Door opens because spring operates
- C……扉を閉じる力
Door closing force
- D……スプリングによる作動で扉は閉じる
Door closes because spring operates



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	H1	H2	H3	H4	H5	t	φ D	縦2ヶ使用時参考質量(kg) Door mass when using two pcs vertically	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
B-81-1	●	●	86	60	50	98	40	58	3	30	7	60	20	22	38	6	44	21	7	28	35	3.2	6	20	330	10186	¥650	20
B-81-2	▲		73	48	40	82.5	35.5	47	2.5	28	5	46	18	17	29	5	34	18	6	24	30	2.3	5	15	170	10187	¥520	40
B-81-3	●	●	56	37	32	66.5	29	37.5	1.6	24	3.4	36	13.5	12	24	3	25	11.5	4	23	27	1.6	3	7	75	10188	¥430	60

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

扱差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装车
蝶番

フリーザー