

片袖裏蝶番

CONCEALED HINGES


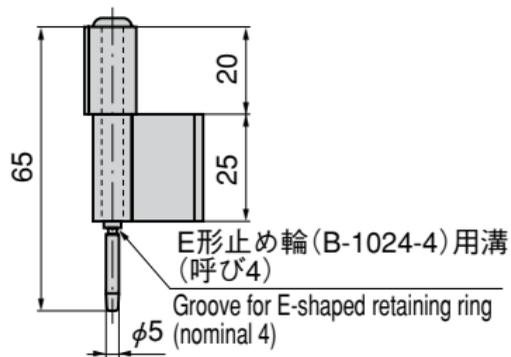
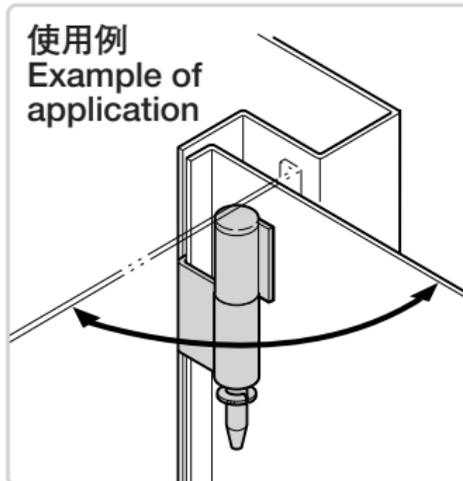
ステンレス製 **B-1569**

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番使用例
Example of
application

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-1569	●	●	10845	¥240	150

- : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
▲ : RoHS指令に対応可能です。
お問合せ下さい。

仕様

- 製品質量：40g
- 材 質：ステンレス鋼板 (SUS304)
ステンレス鋼棒 (SUS304)

用途
納期
備考

- 縦2ヶ使用時参考扉質量：10kg
- 配分電盤・計測機器・通信機器
- 標準品・・・即納します
- E型止め輪は付属されておりません。
B-1024 (726ページ) をご参照下さい。
- 取付け参考例はP.670をご参照下さい。

Specifi-
cations

- Mass: 40g
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
Stainless steel bar (SUS304)
- Door mass when using two pcs vertically
(reference): 10kg

Specific use

- Power/distribution boards, measuring or
communication equipment

Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 726.
- See page 670 for an example of installation.