

ブッシュ蝶番

BUSHING HINGES



アルミニウム製 **B-211**

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーゲージヒンジ


特殊蝶番



B-211-0



B-211-6

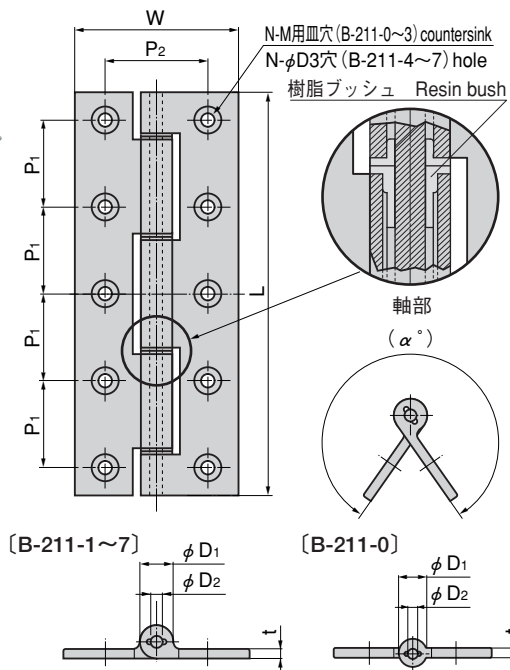

特徴 Feature

- 軸部に樹脂ブッシュ (摺動グレード) を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
- アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
- ステンレス軸を使用しています。
- A plastic bushing (slide grade) is used for the shaft, so that no metallic particles due to wear are produced.
- Alumite-treated for greater corrosion resistance.
- A stainless steel-made shaft is used.

仕様 ● 材質: アルミニウム合金押出材 (A6N01S)

● 表面仕上: アルマイト処理

用途 ● クリーンルームの制御盤・計測機器

納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい。

Specifications ● Material: Aluminum alloy extrusion (A6N01S)
● Finish: Alumite treatment

Specific use ● Control boards and measuring equipment for clean rooms.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W	t	P1	P2	φD1	φD2	φD3	M	N	(α°)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-211-0	●	●	150	100	3	40	68	15	6			8	320	175	13004	¥2,500	30
B-211-1	●	●	150									10		101	12710	¥2,300	20
B-211-2	●	●	125	60	3		32	12	4.5			5	290	84	12711	¥1,950	30
B-211-3	●	●	100				26					8		67	12712	¥1,600	30
B-211-4	●	●	65				23					6		30	12791	¥1,250	50
B-211-5	●	●		50			30			4.3		4	280	24	12792	¥1,200	50
B-211-6	●	●		50	2.5		30		9	3.5				18	12793	¥1,050	100
B-211-7	●	●		32			22			3.2				15	12794	¥1,000	100

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。