フローティングヒンジ

ステンレス製 **B-1564**

FLOATING HINGES

PAT.PEND.

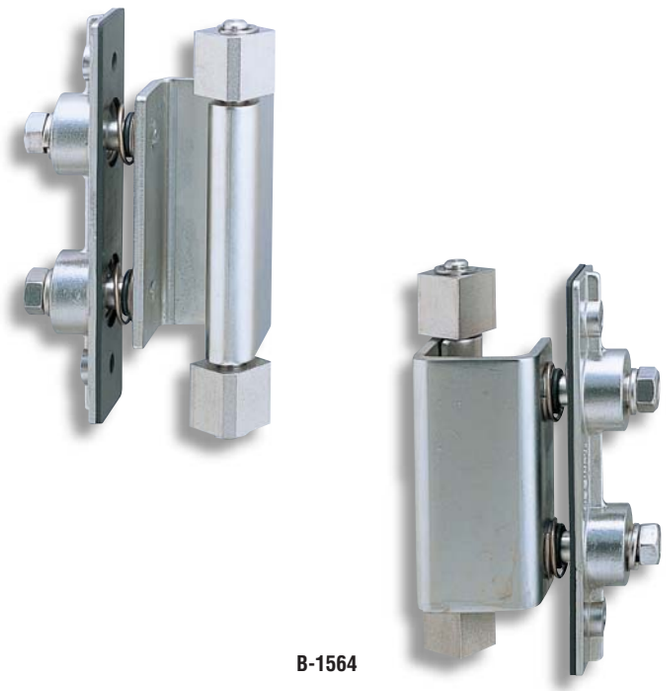

B-1564

特　徴　Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。)
- ストローク幅は最大7.5mm
- 全周締込システム（115ページ）に使用可能
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Hinge moves in a tightening direction so packing is compressed (an optional tightening mechanism is needed)
- Stroke : maximum 7.5mm
- Full periphery tightening system can be used (see page 115)

仕　様	●材　　質：ステンレス(SUS304)
	●表面仕上：電解研磨
用　途	●全周締込システムなど扉の密閉
納　期	●標準品･･･即納します
Specifications	●Material: Stainless steel (SUS304)
	●Finish: Electrolytic polishing
Specific use	●Locking/unlocking doors such as those with full periphery tightening system.

使用例
Example of application

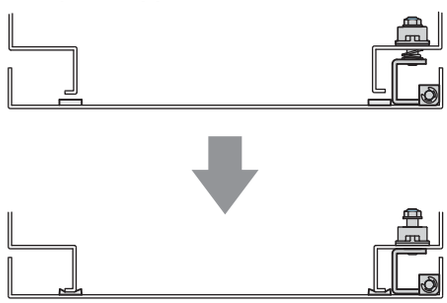

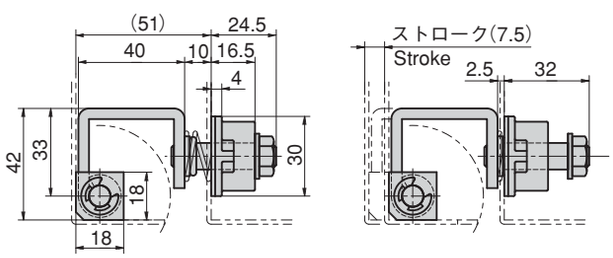

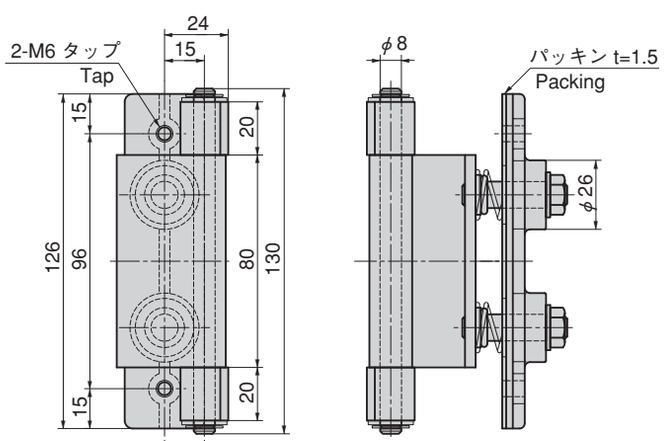

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

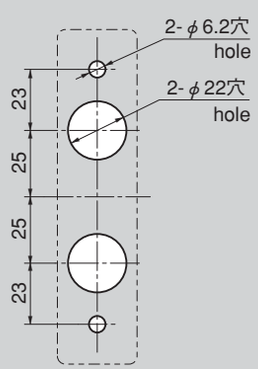

商品番号 Product No.	RoHS	製品質量(g) Mass	コード Code	単　価 Price	箱入数 Quantity per box
B-1564	●	627	11903	￥7,800	15

●：RoHS指令対応品
▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。