

スライドヒンジ インセットタイプ

B-403

SLIDE HINGES

フリーザー
ヒンジ


特殊
蝶番

トルク
ヒンジ


ステー

周辺機器
(B)

PAT.PEND.






開状態
Open



閉状態
Close

B-403

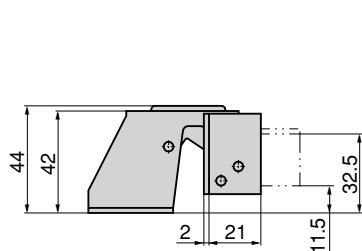

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

4-φ4.4または
M4タップ

4-φ4.4 or
M4 tap

※パネル穴明け寸法は□24×37.5またはφ41のどちらかを明けて下さい。

※Panel drilling dimensions use either □24×37.5 or φ41

特徴 Feature

- 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
- Door can stick out, which cannot be performed by the current single-shaft hinges.

- 仕様
- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

- 用途
- 配分電盤・制御盤・点検口
 - 標準品・・・即納します

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific use
- Power/distribution and control boards and inspection entrance

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-403	▲	●	180	11462	¥1,500	60

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。※箱単位はご相談下さい。

