

# ガラスウインドウヒンジ

# B-892

## GLASS WINDOW HINGES




フリーザー  
ヒンジ

特殊  
蝶番




B-892

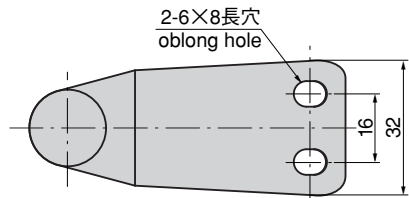

2-6×8長穴  
oblong hole

矢印方向から約7kgfの  
荷重がかかった位置


The position when a load of approx. 7kgf is  
applied from the direction of the arrow.

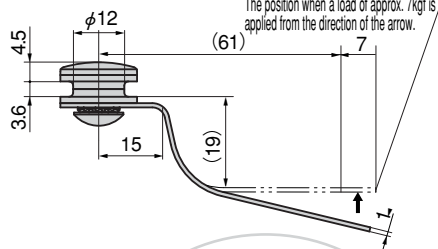

トルク  
ヒンジ

ステー

### 使用例 Example of application

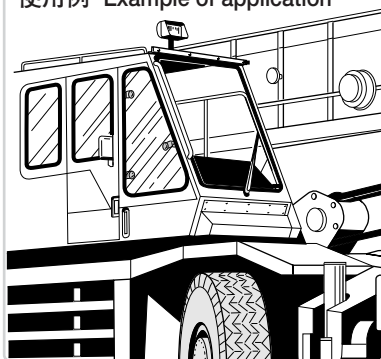

周辺機器  
(B)

C-892



ガラスウインドウファスナー  
詳細は1077ページをご覧ください。

Glass window fastener.  
See page 1077 for detail.

### 特徴 Feature

- 天窓等の通気用開閉に最適です。
- 板バネの力でガラス窓を密閉します。
- ガラスウインドウファスナーC-892とセットで使用できます。
- Optimal use is the hinge for opening and closing the skylight for ventilation.
- The glass window will be closed tightly by the force of the leaf spring.
- Can be used in combination with the glass window fastener (C-892).

- 仕様 ● 材質：板バネ／炭素工具鋼板 (SK5)  
キャップ／亜鉛合金 (ZDC)  
パッキン／ネオプレンゴム (FRB)
- 用途 ● 表面仕上：亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)  
● 特装車・建設機械等のキャビンの窓・換気口
- 納期 ● 特注品・・・納期ご連絡します  
備考 ● ウィンドウの開閉角度は15°以内に設定して下さい。

- Specifications ● Material: Leaf spring: Carbon tool steel (SK5)  
Cap: Zinc alloy (ZDC)  
Packing: Neoprene rubber (FRB)
- Specific use ● Finish: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)  
● Specially equipped vehicles, and the cabin window, airflow and ventilation opening of construction machinery.
- Remarks ● Set the angle of opening and closing the window at 15° or less.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-892	●	●	30	11687	¥350	200

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位をご相談下さい。

即日配達 of タキゲン—全国直販店—

東京 ☎(03)3492-2001 Fax.(03)3492-3001

大阪 ☎(06)6933-8001 Fax.(06)6933-8000

名古屋 ☎(0568)75-5001 Fax.(0568)77-2200

札幌 ☎(011)846-2001 Fax.(011)846-0900

仙台 ☎(022)235-2101 Fax.(022)283-0110

新潟 ☎(025)274-2500 Fax.(025)274-5700

宇都宮 ☎(028)627-8001 Fax.(028)627-8000

浦和 ☎(048)855-3111 Fax.(048)855-8705