

# スパイラルリード式グラビティーヒンジ

# ステンレス製 B-1039

## SPIRAL LEAD TYPE GRAVITY HINGES

B



### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 開扉すると自動的にせり上がるスパイラル機構を内蔵 (90°回転で6mmせり上がります。)
- 内蔵カムは45°ステップで位置変更が可能です。
- 右型・左型 (本図・写真共右型です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Thanks to spiral mechanism, this automatically spirals up (6mm when turning 90°) when opening the door.
- Built-in cam position can be changed at stepping of 45°.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

- 仕様
- 製品質量：700g
  - 材質：ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- 用途
- 表面仕上：鏡面バフ研磨
  - 自閉もしくは自開を必要とする扉・情報通信機器
- 納期備考
- 特注品・・・納期ご連絡します
  - SUS316もできます。お問合せ下さい。
  - 本品は上部グラビティーヒンジと下部抜差しヒンジがセットになっています。

- Specifications
- Mass: 700g
  - Material: Cast stainless steel (SUS304)
  - Finish: Mirror surface buffing
- Specific use
- Doors and information equipment requiring automatic opening or closing
- Remarks
- This product is supplied as a set, upper and lower hinges.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番



クリーンヒンジ

特装车蝶番

PAT.PEND.



B-1039-R

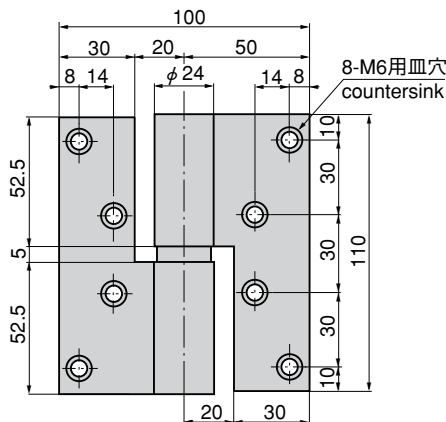

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-1039-L	●		左型 Left type	11918	¥20,000	10
B-1039-R	●	●	右型 Right type	12714	¥20,000	

- : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※価格は上部グラビティーヒンジと下部抜差しヒンジのセット価格です。  
 ※This price shows a set price of upper and lower hinges.