

スプリング付蝶番

チタン製 B-2046 ステンレス製 B-1046 鉄製 B-46

HINGES WITH SPRINGS




B-1046-1



B-46-3



B-1046-4

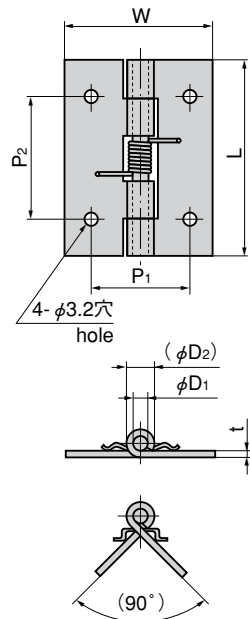

トルク cN·m (kgf·cm) Torque	90°
B-2046-1	7.9 (0.81)
B-2046-2	3.9 (0.4)
B-2046-3	2.9 (0.3)
B-1046-1	9.8 (1.0)
B-1046-2	18.8 (1.92)
B-1046-3	8.6 (0.88)
B-1046-4	2.2 (0.23)
B-46-1	12.3 (1.25)
B-46-2	11.8 (1.2)
B-46-3	6.4 (0.65)
B-46-4	2.6 (0.27)

※トルク値の公差：±15%
※Tolerance for torque value: ±15%

[B-2046]

- 仕様 ●材質：本体／純チタン2種
スプリング／チタン合金(Ti-22V-4Al)
●表面仕上：光沢バレル研磨

- Specifications ●Material: Main body: Pure titanium grade 2
Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al)
●Finish: Gloss barrel polishing

[B-1046]

- 仕様 ●材質：ステンレス鋼板 (SUS304)
●表面仕上：光沢バレル研磨
●標準品・・・即納します
●穴あき (B-1046-4は穴なし)

- Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish: Gloss barrel polishing
Remarks ●With hole (B-1046-4 is without hole)

[B-46]

- 仕様 ●材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
●表面仕上：亜鉛めっきユニクロ処理 (MFZn)
●標準品・・・即納します
●穴なし

- Specifications ●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)
Remarks ●Without hole

商品番号 Product No.			RoHS	CAD	L	W	t			P1	P2	φD1	φD2	縦2ヶ使用原質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量 (g) Mass			コード Code			単価 Price			箱入数 Quantity per box					
Ti	SUS	SPCC:穴なし Without hole	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC			
B-2046-1	B-1046-1	B-46-1	●	●	▲	●	●	●	51	38	1.5	1.5	1.6	25	32	3	6.5	6	18	30	35	12892	10638	10134	¥170	¥100	100	100	120
B-2046-2	B-1046-2	B-46-2	●	●	▲	●	●	●	38	32	1.5	1.5	1.6	20	26	3	6.5	4	11	19	20	12893	10639	10135	¥140	¥80	200	200	100
B-2046-3	B-1046-3	B-46-3	●	●	▲	●	●	●	25	32	1.2	1.2	1.2	20	14	3	5.8	2	6	10	10	12894	10640	10136	¥110	¥70	300		
	B-1046-4	B-46-4	●	●	▲	●	●	●	20	14	0.5	0.5				1	2.2	1		1.5	1.5		10641	10137	¥70	¥60	800	100	

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

扱差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装车
蝶番

B