

# スプリング付ロッカーヒンジ

# B-128

## CORNER HINGES WITH SPRINGS


フリーザー  
ヒンジ

特殊  
蝶番




トルク  
ヒンジ

ステー

周辺機器  
(B)



B-128

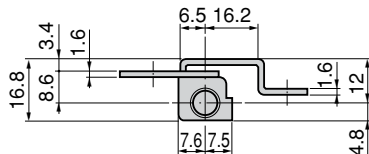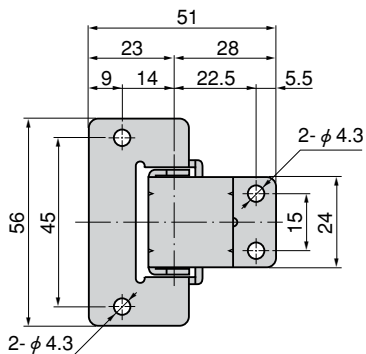


### 特徴 Feature

- スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
- Thanks to spring, you don't fail to close the door.

- 仕様
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
  - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
  - 反力：0.32N・m
- 用途
- ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
- 納期
- 特注品・・・納期ご連絡します
- 備考
- 逆ばねタイプ (B-128-G) ・ステンレス製 (B-1128) もあります。お問合せ下さい。
  - スプリングなしも製作致します。
  - スプリングの反力を変えて製作致します。
  - 「開き方向用」も製作致します。

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
  - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use
- Lockers, power/distribution boards, measuring and communication equipment

### 作動例 Example of operation



スプリングの反力で扉が閉まります

商品番号 Product No.	RoHS	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
B-128	▲	41	11905	¥400	100

- : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。