

アイナット



ステンレス製 B-1132 鉄製 B-132

EYE NUTS



B



B-1132-36




B-1132-16

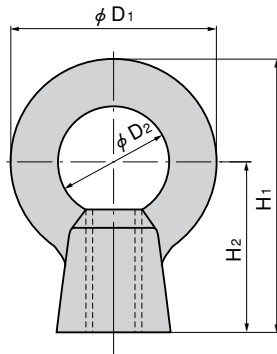


- 仕様**
- 材 質：B-1132/ステンレス鋼材 (SUS)
B-132/一般構造用圧延鋼材 (SS)
 - 表面仕上：B-1132/電解研磨
B-132/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途**
- キュービクル・配分電盤
- 納期**
- 標準品・・・即納します
- 備考**
- 本品はJIS (日本工業規格) B1169に準じた製品です。
- Specifications**
- Material: B-1132: Stainless steel (SUS)
B-132: Rolled steel for general structure(SS)
 - Finish: B-1132: Electrolytic treatment
B-132: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use**
- Cubicles and power / distribution boards

使用例 Example of application

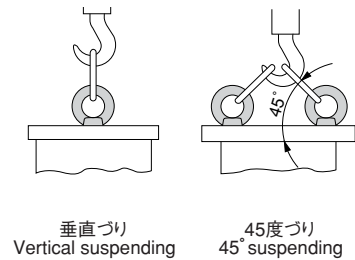

悪い例 Incorrect examples

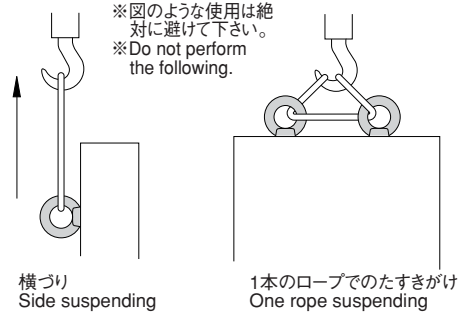

- 45度つりの使用荷重は、ナットの座面が密着し、2個のナットの向きが使用例のように同一平面内にある場合に適用する。
- When applying a 45° suspending load, nut bearing surface must be fully stuck and direction of two nuts be the same flat surface as shown in the figure.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		H ₁ (参考) (reference)	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	使用荷重KN (kgf) Working Load		製品質量(g) Mass	コード Code		単価 Price		箱入数 Quantity per box	
ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron								垂直つり Vertical suspending	45度つり(2個につき) 45° suspending (2pos)		ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron
B-1132-8	B-132-8	●	▲			39.3	23	32.6	20	6.3	16	8	0.785 (80)		30	10785	10373	¥240	¥120	500	500
B-1132-10	B-132-10	●	▲		●	48.5	28	41	25	8	20	10	1.47 (150)		65	10786	10374	¥310	¥120	250	250
B-1132-12	B-132-12	●	▲			61	36	50	30	10	25	12	2.16 (220)		120	10787	10375	¥460	¥140	125	125
B-1132-16	B-132-16	●	●			72	42	60	35	12.5	30	16	4.41 (450)		210	10788	10376	¥730	¥250	70	70
B-1132-20	B-132-20	●	●			86	50	72	40	16	35	20	6.18 (630)		380	10789	10377	¥1,200	¥430	40	40
B-1132-22	B-132-22	●	▲			98	58	81	44	18	40	22	7.35 (750)		570	10790	10378	¥2,050	¥640	30	30
B-1132-24	B-132-24	●	▲			111	66	90	50	20	45	24	9.32 (950)		835	10791	10379	¥2,600	¥810	20	20
B-1132-30	B-132-30	●	▲			135	80	110	60	25	60	30	14.7 (1500)		1660	12969	12960	¥7,900	¥4,000	10	1
B-1132-36	B-132-36	●	▲			161.5	95	133	70	31.5	70	36	22.6 (2300)		2910	12970	12961	¥15,000	¥5,800	5	1
B-1132-42	B-132-42	●	▲			184.5	109	151	80	35.5	80	42	31.9 (3260)		5300	12971	12962	¥26,000	¥12,000	1	1
B-1132-48	B-132-48	●	▲			208	123	170	90	40	90	48	42.3 (4320)		6800	12972	12963	¥38,000	¥14,000	1	1
B-1132-64	B-132-64	●	▲			256	151	210	110	50	110	64	84.7 (8650)		10600	12973	12964	¥99,000	¥39,000	1	1
B-1132-80	B-132-80	●	▲			317	184	266	140	63	130	80	141 (14400)		23000	12965	12965	¥72,000	¥27,000	1	1

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

小松川 E-mail : komatugawa@takigen.co.jp 厚木 E-mail : atsugi@takigen.co.jp 広島 E-mail : hirosima@takigen.co.jp
 八王子 E-mail : hachiouji@takigen.co.jp 沼津 E-mail : numazu@takigen.co.jp 福岡 E-mail : fukuoka@takigen.co.jp
 川崎 E-mail : kawasaki@takigen.co.jp 京都 E-mail : kyoto@takigen.co.jp 韓国 E-mail : kang@takigen.co.kr

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器 (B)