


掛金パチン錠

SNAP FASTENERS



ステンレス製 C-1173 鉄製 C-173

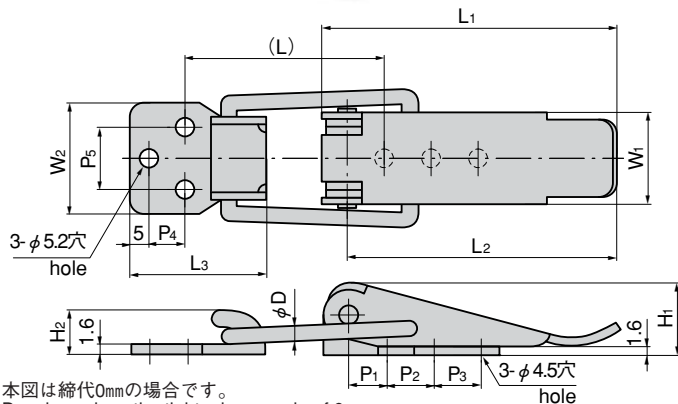

※本図は縮代0mmの場合です。
 ※Drawings show the tightening margin of 0mm.

特徴 Feature

- 3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Three sizes are available. Select any for your application.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

[C-1173]

- 仕様
- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上：光沢バレル研磨

[C-173]

- 仕様
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上：亜鉛めっきユニクロ処理 (MFZn)

- 用途
- 筐体の蓋止め用・配分電盤
- 納期
- 標準品・・・即納します
- 備考
- ワッシャーなしで取付けて下さい。(ねじにはねじロック等の緩み止め処置を必ず行って下さい。)

[C-1173]

- Specifications
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Gloss barrel polishing

[C-173]

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)
- Specific use
- Cover stoppers for case and power/distribution boards

- Remarks
- Please fix it without the washer. (For the screw, measures are needed to prevent looseness, e.g. screw lock.)

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		L1	L2	L3	(L)	W1	W2	H1	H2	P1	P2	P3	P4	P5	φD	引張荷重 N (kgf) Tensile load	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価 Price		箱入数 Quantity per box	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC																	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC
C-1173-1	C-173-1	●	▲	●		111.5	102	40	72.5	30	35	25	16	17	15	15	11	23	5	490 (50)	180	20875	20481	¥560	¥420	70	60
C-1173-2	C-173-2	●	▲	●		81	74	37	53	26	30	20	11.5	10	13	13	10	18	4	294 (30)	110	20876	20482	¥440	¥340	100	
C-1173-3	C-173-3	●	●	●		62	55	37	44	26	30	19.5	11.5	10	13	13	10	18	4	196 (20)	90	20877	20483	¥370	¥290	150	130

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前

周辺機器
(C)

フリーザー