

# アジャストファスナー

## ADJUSTABLE FASTENERS

# ステンレス製 C-1220

PAT.PEND.



ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

工業用  
錠前



周辺機器  
(C)

フリーザー  
金具





C-1220-1-1

C-1220-1-2

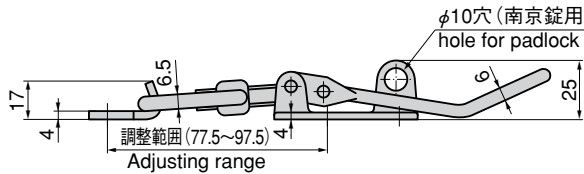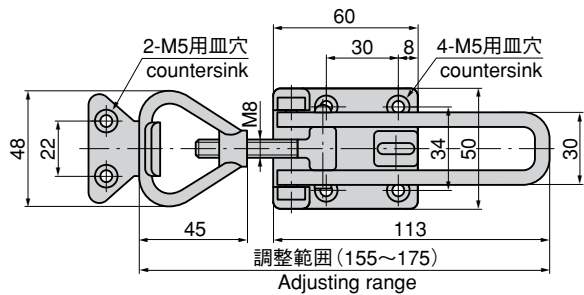

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1220-1-1	●	錠穴付 With key hole	20911	¥5,750	50

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

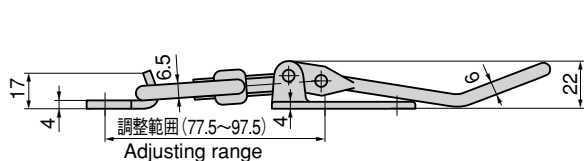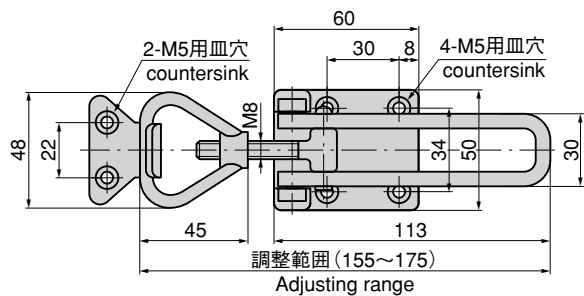


商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1220-1-2	●	錠穴なし Without key hole	20912	¥5,700	50

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

### 特徴 Feature


- 締代の調整ができます。
- 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Tightening margin can be adjusted.
- Can be locked with padlock. (C-1220-1-1)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様	● 製品質量 : C-1220-1-1 / 270g C-1220-1-2 / 235g
用途	● 材質 : ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
納期	● 表面仕上 : 電解研磨
備考	● 引張荷重 : 980N (100kgf)
	● 特殊車両・工作機械・船舶
	● 標準品・・・即納します
	● 南京錠C-555は1173ページをご参照下さい。
Specifications	● Mass: C-1220-1-1: 270g. C-1220-1-2: 235g
	● Material: Stainless steel forged (SUS304)
	● Finish: Electrolytic polishing
	● Tensile load: 980N (100kgf)
Specific use	● Specially-equipped vehicles, machine tools and ships
Remarks	● For padlock C-555, see page 1173.

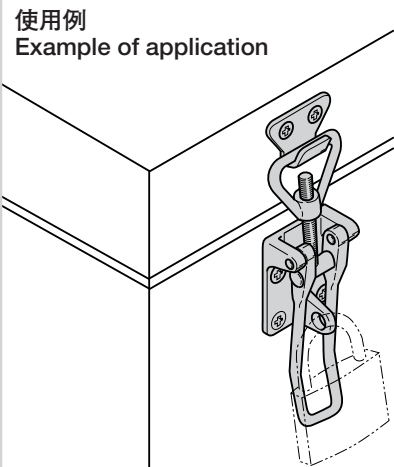

使用例  
Example of application

南京錠で施錠できます。(C-1220-1-1)  
Can be locked with padlock.

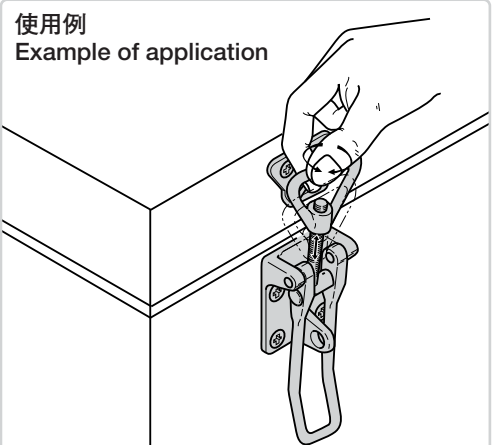

使用例  
Example of application

締代の調整が簡単にできます。  
Tightening margin can be adjusted.