


スプリングファスナー






ステンレス製 **C-1538**

SPRING FASTENERS

PAT.PEND.




C-1538

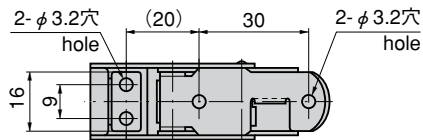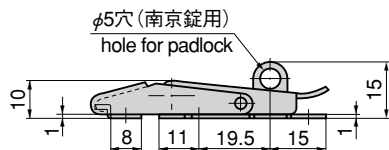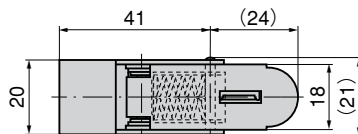

※本図は締代0mmの場合です。
 ※Drawings show the tightening margin of 0mm.

使用例 Example of application

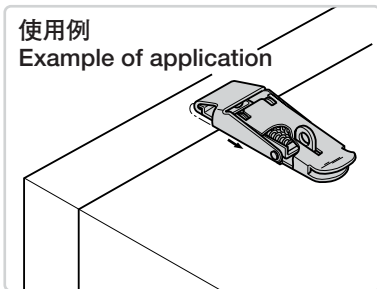

特 徴 Feature

- スプリング内蔵で、微振動にも対応
- 南京錠で施錠できます。
- Spring is built in so it's resistant against small vibration.
- Can be locked with a padlock.

- 仕 様
- 製品質量：30g
 - 材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上：バレル研磨
 - 引張荷重：締代3mmで49N(5kgf)

- 用 途
納 期
備 考
- ステンレスボックス・環境機器・船舶
 - 標準品・・・即納します
 - 南京錠C-555は1173ページをご参照下さい。

- Specifi-
cations
- Mass: 30g
 - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing
 - Tensile load (when the tightening margin is 3mm): 49N (5kgf)

- Specific use
- Stainless boxes, environment equipment and ships

- Remarks
- For padlock C-555, see page 1173.

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | コード Code | 単 価 Price | 箱入数 Quantity per box |
|---------------------|------|-----|-------------|--------------|-------------------------|
| C-1538 | ● | ● | 21444 | ¥600 | 300 |

- : RoHS指令対応品
 - ▲ : RoHS指令に対応可能です。
- お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。