

三方締パチン錠

FASTENERS

ステンレス製 C-1445



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前周辺機器
(C)


C-1445-1

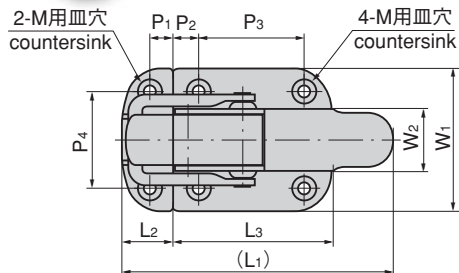

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

φd穴 (南京錠用)
hole for padlock

PAT.PEND.

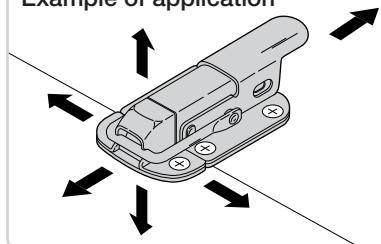使用例
Example of application

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方方向の締付けが可能です。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The dead bolt enters the catch so the tightening in the three-way directions is enabled.

- 仕 様
- 材 質：ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上：バレル研磨
 - 許容荷重：294N (30kgf)

- 用 途
- 特装車・建設機械・エンジンカバー
- 納 期
- 標準品・・・即納します
- 備 考
- 南京錠はC-555 (1173ページ) をご参照下さい。

- Specifi-
cations
- Material: Stainless steel plate(SUS304)
 - Finish: Barrel polishing
 - Allowable load: 294N(30kgf)

- Specific use
- Specially-equipped vehicle, construction equipment and engine covers.

- Remarks
- For padlock C-555, see page 1173.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	(H)	t	P1	P2	P3	P4	M	φ d	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1445-1	●	●	103	30	60	50	20.5	17.5	3	18	14	32	34	M5	5.5	161	22248	¥1,500	60
C-1445-2	●	●	90	17	53	46	20.5	17.5	3	8	8	35	32	M4	5.5	140	22037	¥1,500	70
C-1445-3	●	●	64.5	14.5	42	34	15	12	2.2	6	6	25	24	M3	5.5×8	55	22968	¥1,100	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。