

アジャストファスナー

ADJUSTABLE FASTENERS

ステンレス製 C-1229 鉄製 C-229

C

ファスナー

ラッチ錠




ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前周辺機器
(C)

C-1229-1

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1229-1	●	●	51	20927	¥1,450	150
C-229-1	▲		57	20550	¥770	

● : RoHS指令対応品 ※箱単位をご相談下さい。
▲ : RoHS指令に対応可能です。
お問合せ下さい。

[C-1229-1・C-229-1]

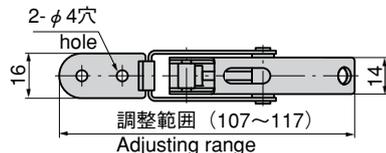

SUS304 t=1.5
SPCC t=2.0






C-1229-2

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1229-2	●	●	51	20929	¥1,400	150
C-229-2	▲		59	20552	¥750	

● : RoHS指令対応品 ※箱単位をご相談下さい。
▲ : RoHS指令に対応可能です。
お問合せ下さい。

[C-1229-2・C-229-2]

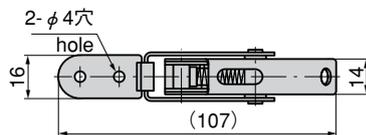

PAT.PEND.



特徴 Feature

- C-1229-1・C-229-1はドライバーで締代の調整ができます。
- C-1229-2・C-229-2はスプリングを内蔵しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1229)
- C-1229-1・C-229-1 tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- C-1229-2・C-229-2 has spring.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1229)

仕様 ●材 質 : C-1229/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
C-229/冷間圧延鋼板(SPCC)

●表面仕上 : C-1229/バレル研磨
C-229/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

●引張荷重 : 392N (40kgf)

●工作機械・計測機器・分電盤

●標準品・・・即納します

用途
納期

Specifications ●Material: C-1229/Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
C-229/Cold rolled steel plate (SPCC)

●Finish: C-1229/Barrel polishing
C-229/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

●Tensile load: 392N (40kgf)

Specific use ●Machine tools, measuring equipment and distribution boards

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.