

スプリングキャッチ

ステンレス製 C-1244

SPRING CATCHES

PAT.PEND.



特徴 Feature

- スプリング内蔵
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：バレル研磨

用途 ●ステンレスボックス・環境機器・船舶

納期 ●標準品・・・即納します

備考 ●従来のC-1244はC-1244-3に変わりました。

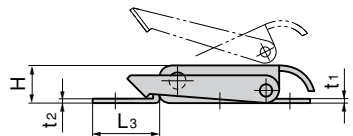
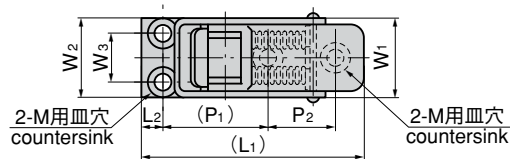
Specifications ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

●Finish: Barrel polishing

Specific use ●Stainless boxes, environment equipment and ships

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	L2	L3	W1	W2	W3	H	t1	t2	(P1)	P2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1244-1	●	●	70	6	18	23	23	13	11	2	2	30	24	M4	54	21209	¥600	200
C-1244-2	●	●	52	4.5	14	18.5	18	11	8.5	1.5	1.5	24	17.5	M3	25	21210	¥500	100
C-1244-3	●	●	34	3.5	9.5	13	13.5	8	6	0.9	1	15	11.5	M2.5	6	20961	¥250	800

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

商品番号 Product No.	参考引張荷重N (kgf) Tensile load			
	締代 (mm) Tightening margin			
	1	2	3	4
C-1244-1	44 (4.5)	59 (6.0)	74 (7.5)	88 (9.0)
C-1244-2	34 (3.5)	54 (5.5)	69 (7.0)	
C-1244-3	34 (3.5)	49 (5.0)		

※締代は表記の範囲内で、ご使用下さい。
※Use tightening margins within the ranges given.