

スプリングパチン錠

SNAP FASTENERS

ステンレス製 C-1145 鉄製 C-145



特徴 Feature

- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1145)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1145)

- 仕様
- 材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上：バレル研磨
- 用途
- 車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
- 納期
- 標準品・・・即納します
- 備考
- 冷間圧延鋼板 (SPCC) 製・亜鉛めっきユニクロ処理 (MFZn) もあります。(C-145)
 - 表中の < > 内寸法は鉄製を示します。



- Specifications
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing
- Specific use
- Bonnets, battery cases and tool boxes
- Remarks
- Cold rolled steel plate-made (SPCC) and zinc plating unichrome treatment (MFZn) are also available. (C-145)
 - Dimensions in angle brackets on the table show iron-made.

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前周辺機器
(C)

C-1145-1

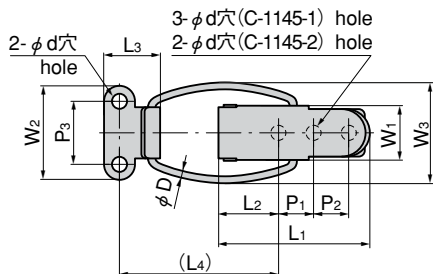

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		L1	L2	L3	(L4)	W1	W2	W3	H1	H2	t1	t2	P1	P2	P3	φ D	φ d	※引張荷重 N (kgf) Tensile load	製品質量 (g) Mass	箱入数 Quantity per box					
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC																			コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	SUS	SPCC
C-1145-1	C-145-1	●	▲	●	●	60	24	22	61 <83>	23	38	39	16	11	2 <3.2>	2	14	14	25	3	5.4	39 (4)	78	20848	¥490	20432	¥280	100	
C-1145-2	C-145-2	●	●	●	●	41 <40>	19 <20>	16	44.5 <46>	16	23	32	13.5 <12>	8.5	1.5 <2>	1.5 <1.6>	14	/	16	2	3.2	39 (4)	26	20849	¥290	20433	¥130	200	300

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※引張荷重は締代0.5mmのときを示します。

※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.

※箱単位はご相談下さい。