



特徴 Feature



- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1148)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1148)

- 仕様**
- 材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上：バレル研磨
- 用途**
- 車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
- 納期**
- 標準品・・・即納します
- 備考**
- 冷間圧延鋼板 (SPCC) 製・垂鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) もあります。(C-148)
 - 表中の< >内寸法は鉄製を示します。
 - 表中の引張荷重は締代0.5mmのときを示します。

- Specifications**
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing
- Specific use**
- Bonnets, battery cases and tool boxes
- Remarks**
- Cold rolled steel plate-made (SPCC) and zinc plating chromate treatment (MFZn-C) are also available. (C-148)
 - Dimensions in angle brackets on the table show iron-made.
 - Tensile load on the table is based on the tightening margin of 0.5mm.



C-1148-1

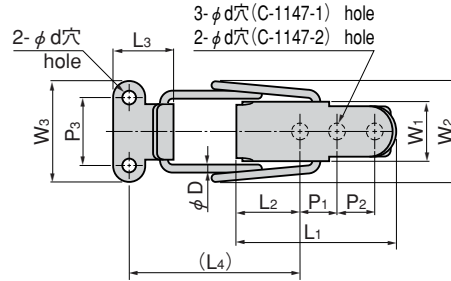

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		L1	L2	L3	(L4)	W1	W2	W3	H1	H2	H3	t1	t2	P1	P2	P3	φ D	φ d	引張荷重 N (kgf) Tensile load	製品質量 (g) Mass	SUS		SPCC		箱入数 Quantity per box	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC																			コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	SUS	SPCC	
C-1148-1	C-148-1	●	▲			60	24	22	58	22.5	38	38	16	11	25	2	2	14	14	25	3	5.4	29 (3)	85	20854	¥590	20438	¥320	100	
C-1148-2	C-148-2	●	▲	●		40	19	16	46	16	26	23	12	8.5	18	1.5 <2>	1.5 <1.6>	14	/	16	2	3.2	19 (2)	28	20855	¥330	20439	¥140	200	300

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

